







Pourquoi choisir le parquet Univers ?

Facile du début à la fin

Univers possède le système de fixation Best Loc® X-Treme qui permet un assemblage aisé sans outil ni colle et un maintien d'une grande résistance (garantie à vie).

Résistant aux épreuves de la vie

La structure de la gamme Univers avec une âme en HDF assure une excellente stabilité, des joints parfaits ainsi qu'une grande efficacité du chauffage par le sol.

Respectueux de l'environnement


Choisir un parquet Univers, c'est aussi faire un choix responsable, celui d'une entreprise soucieuse de son produit, aussi attentive à l'environnement qu'à votre cadre de vie. Chaque essence de bois est sélectionnée selon les critères de certification et gestion durable des forêts. Cette gestion implique une traçabilité et un suivi rigoureux à toutes les étapes de la fabrication et de la commercialisation (certifications PEFCTM).



univers. by BerryAlloc ____

BerryAlloc 1790 Route de Paris

1790 Route de Paris 03360 Meaulne-Vitray France T +33 4 70 08 15 15 F +33 4 70 08 15 02 info@berryalloc.com

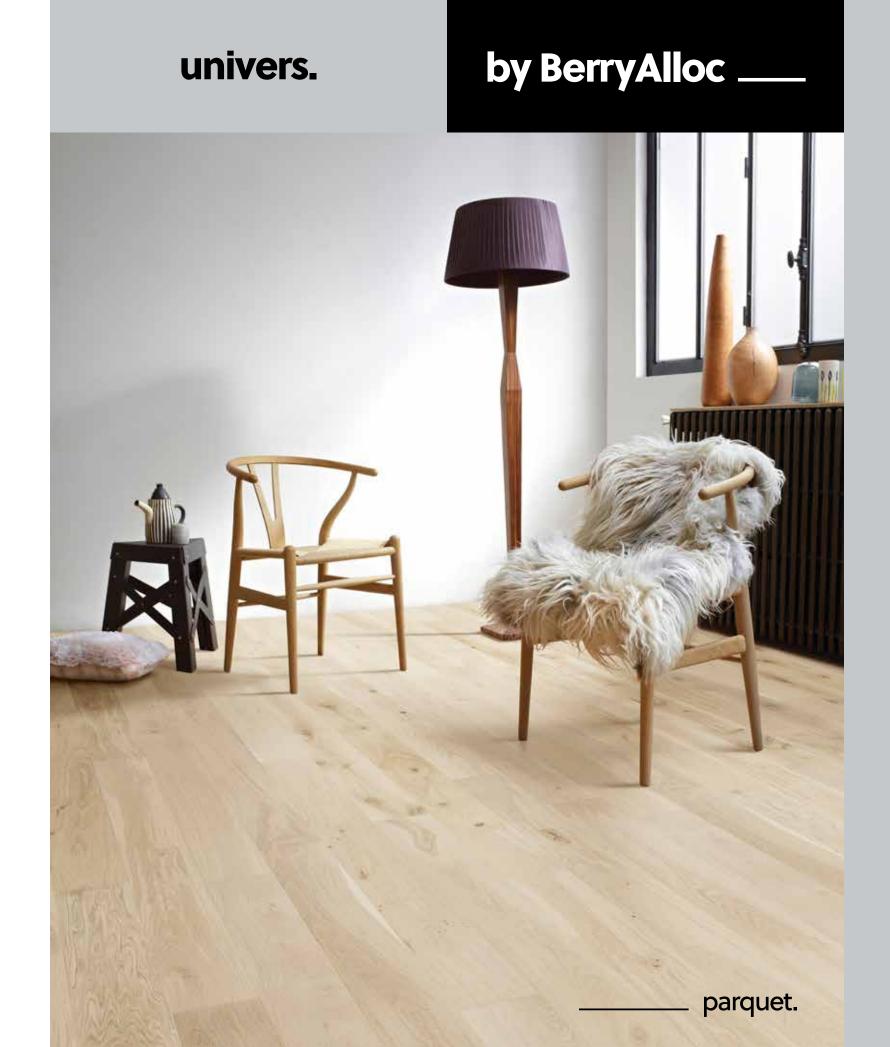



Authentique & créatif

4 teintes, 5 formats et 11 références au choix. Nous avons mis toute notre créativité au service de la plus belle essence de bois, le chêne pour une personnalisation optimale de votre intérieur.













chauffant







Ultimtec®.

La transparence du parquet huilé, la résistance en plus

Notre nouveau vernis rajoute une couche de résistance et facilite le nettoyage de votre intérieur. La transparence du bois est intacte, et sa finition mate est également ultra naturelle. Retrouvez le rendu du parquet huilé sans les contraintes de son entretien.



Choisissez votre teinte Univers.



Choix de bois Univers.

Caractère du bois	Naturel, singularités prononcées et aubier	
Taille de nœuds	• • • •	
Densité de nœuds	• • • •	
Contraste de couleur	• • •	
Fente	•	
Aubier	•	



Pose facile et rapide.

Best Loc® X-Treme

La pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu'à 30% de gain de temps de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame par lame, par simple pression. Sans outil ni colle



2 solutions de pose conformes au DTU

Flottante (DTU n°51.11)

Sous-couche BerryAlloc Insonorisation ultra-performante

- Avec ruban adhésif intégré,
 -19 dB
- Conforme au DTU 51.11
- Rouleaux de 10 m²

Code : SEPLUS10



Collée en plain (DTU n°51.2)

Colle BerryAlloc Idéal sol chauffant


- Sans eau, sans solvant, prise rapide, durcissement élastique
- Conforme au DTU 51.2
- 800-1000 g/m2

Code : 9310-0024 (carton 3x6 kg)



	Facilité de pose	• • • •	• •
	Efficacité chauffage au sol	Déconseillé voir risques de cette mise en oeuvre	• • • •
A	Résonnance dans la pièce	• • •	• • • •
<u></u>	Transmission du bruit	● ● ● ● (-19 dB)	● ● (améliorable avec sous-couche collée)
	Surface sans fractionnement	● ● (Maxi 8 m x L 10 m)	● ● ● (illimité)

Données techniques.

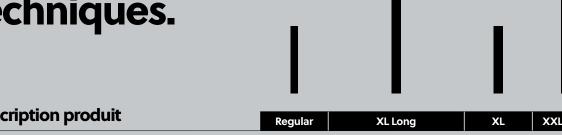

scription produit		Regular	XL L	ong	XL	XXL Long
nfrein	-	2 chanfreins				
isseur parement chêne	mm	2,	,5		3,3	
isseur totale	mm	11	13		14	
nat	mm	1180 x 130	1980 x 164		1180 x 164	1980 x 187
tenu paquet	-	8 lames 1,22 m²	6 lames 1,94 m ²		8 lames 1,54 m²	6 lames 2,22 m²
tenu palette	-	55 paquets 67,50 m²	50 pa 97,4	quets 1 m²	36 paquets 55,73 m²	40 paquets 88,86 m²

s références disponibles	Regular	XL Long 2,5	XL Long 3,3	XL 3,3	XXL Long 3,3
ture			61001333		61001330
de			61001334		61001331
ena	61001345	61001336	61001335	61001347	61001332
alva	61001346			61001348	

Retrouvez la fiche d'entretien de votre parquet sur www.berryalloc.com.

