

Verze: 01/2023

odolné dýhované podlahy.


popis výrobku		XL
zkosení	-	4
tloušťka dubové dýhy	mm	0,6
záruka pro domácí použití	-	20 let
celková tloušťka (tol. +/-0,2)	mm	12,1 (10,1 + 2 SilentSystem)
celková hmotnost	kg/m <sup>2</sup>	10,03
formát	mm	2410 x 241
obsah balení	-	4 prkna – 2,3232 m <sup>2</sup>
obsah palety	-	39 balíků – 90,61 m <sup>2</sup>
velikost palety	m	2,46 x 0,80 x 0,80

### výsledky testů

mezivrstva	-	Dřevoláknitá deska s vysokou hustotou
materiál podložky	-	BerryAlloc SilentSystem, připevněný k zadní straně desky
stupeň vlhkosti	-	7–10 %
systém pokládky	-	AluLoc Prime, zámkový systém bez lepidla
povrchová úprava	-	zátěžový lak Ultimtec
odolnost proti oděru	XP B 53-669	Více než 15 000 cyklů (TT CS10)
úroveň lesku	Dr. Lange, úhel 60 °	5+/-2 (matná)
kompatibilita s podlahovým vytápěním	-	kompatibilní se systémy elektrického a vodního vytápění
tepelný odpor	m <sup>2</sup> K/W	0,13
hořlavost – reakce na oheň	EN 13501-1 (dub)	Cfl-s1
zvuková izolace	EN ISO 10140-3	18 dB
Značení CE	EN 14354	CE
emise formaldehydu	EN 717-1	E1
Emise VOC	ISO 16000-9	M1
program ochrany životního prostředí	Certifikace	PEFC/03-31-89



Verze: 01/2023

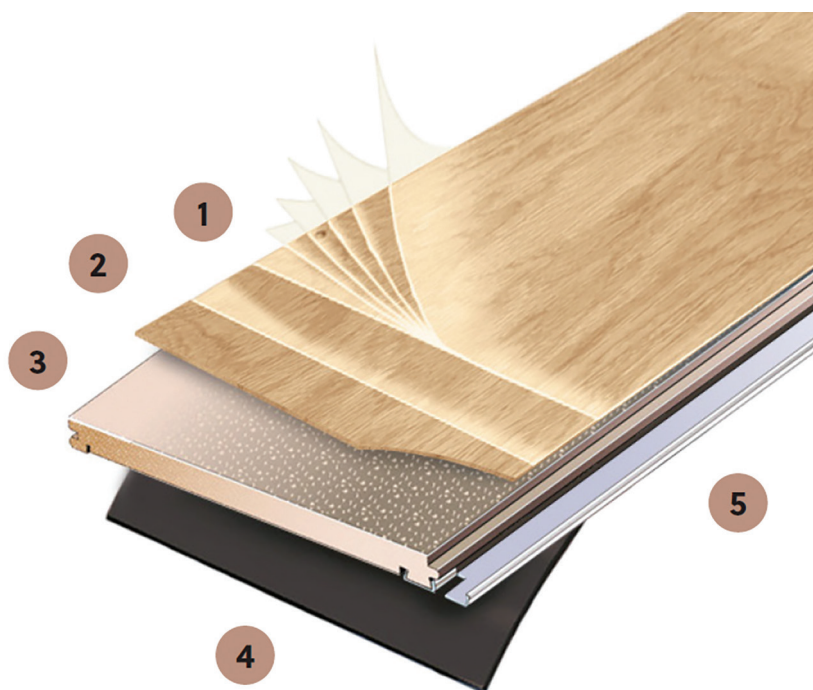

- 1 Ultimtec®: zátěžový lak
- 2 0,6mm dýha (dub)
- 3 HDF: jádro odolné proti vlhkosti
- 4 SilentSystem: integrovaná podložka
- 5 AluLoc Prime: hliníkový a kompozitní zámkový systém

**odolné dýhované podlahy.**

