

Ocean 8 XL.

Ficha técnica.

BERRY  ALLOC

03/2024

| | embalaje | m ² | ft ² | peso |
|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1 caja Ocean 8 XL | 6 lamas | 2,95 m ² | 31.72 ft ² | 21,1 kg |
| 1 palé Ocean 8 XL | 54 cajas | 159,14 m ² | 1712.92 ft ² | 1159 kg |



descripción producto

| | |
|--|--|
| Dimensiones | 2038 x 241 mm |
| Espesor total | 8 mm |
| Biseles | 4 |
| Sistema de clic | PentaLoc |
| Clase de uso según normativa europea EN10874 | 23 uso doméstico intenso 32 uso comercial general |
| Garantía uso doméstico | de por vida |
| Garantía uso comercial | 5 años |




Condiciones de garantía en www.berryalloc.com.

composición

| | |
|--------------------|--|
| Capa de protección | Papel impregnado con resina de melamina. |
| Base | HDF, resistente a la humedad, tratado con la tecnología hydro+ que repele el agua. |
| Capa de apoyo | Papel impregnado con resina de melamina. |

resultados de pruebas técnicas

| | | |
|--|-----------|--|
| Resistencia a la abrasión | EN13329 | AC4 (IP≥4000) |
| Resistencia al impacto | EN13329 | pelota pequeña: ≥ 35mm - pelota grande: ≥ 750 mm |
| Espesor hinchazón | ISO 24336 | 12% (exigencia ≤ 18%) |
| Resistencia al agua | ISO 4760 | hasta 24 horas |
| Resistencia al fuego | EN13501-1 | Cfl-S1 |
| Emisión formaldehído | EN717-1 | E1 |
| Resistencia al deslizamiento | EN13893 | DS |
| Densidad | EN323 | 900 kg/m ³ |
| Resistencia a las manchas | EN438 | 5 (grupos 1+2) ; 4 (grupo 3) |
| Patas de muebles | EN16581 | sin daños (pata tipo 0) |
| Sillas de ruedas | EN425 | sin daños con ruedas de tipo W |
| Resistencia térmica con la subcapa Excellence Plus | ISO 8302 | 0,08 m ² K/W – Apto para calefacción/refrigeración por suelo. Manual de instalación en www.berryalloc.com . |




laminat.e.

www.berryalloc.com

03/2024

¿De qué está compuesto un suelo laminado?

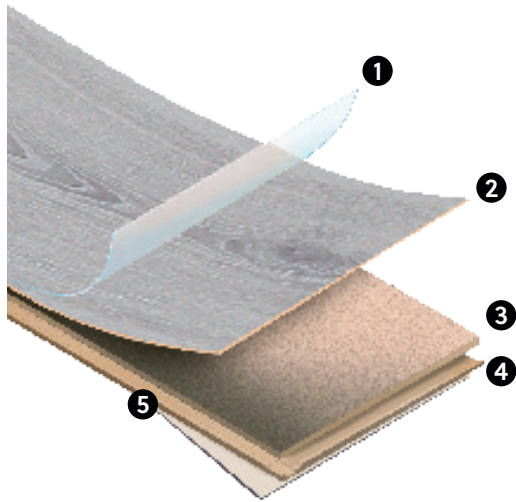

- ❶ Un **overlay** que determina la fuerza y resistencia de su suelo
- ❷ Un **papel decorativo** para el diseño
- ❸ **HDF**, High Density Fiberboard
- ❹ Una **capa de apoyo** para estabilizar y proteger el HDF
- ❺ La **tecnología hydro+** que repele el agua*

(*) Disponible para nuestras colecciones Ocean+ y Chateau+.