

Verze: 8.1.2021

|                              | obsahuje  | m <sup>2</sup>        | ft <sup>2</sup>         | hmotnost |
|------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>1 balík prken Pure</b>    | 8 prken   | 2,16 m <sup>2</sup>   | 23,24 ft <sup>2</sup>   | 12,5 kg  |
| <b>1 paleta prken Pure</b>   | 56 balení | 120,96 m <sup>2</sup> | 1301,53 ft <sup>2</sup> | 700 kg   |
| <b>1 balík dlaždic Pure</b>  | 6 dlaždic | 2,25 m <sup>2</sup>   | 24,21 ft <sup>2</sup>   | 12,97 kg |
| <b>1 paleta dlaždic Pure</b> | 28 balení | 63 m <sup>2</sup>     | 677,88 ft <sup>2</sup>  | 363 kg   |





## specifikace výrobku

|  |        |       | prkna                  | dlaždice     |
|--|--------|-------|------------------------|--------------|
| <b>Rozměry</b>                                   | EN ISO | 24346 | 1326 x 204 mm          | 612 x 612 mm |
| <b>Celková tloušťka</b>                          | EN ISO | 24346 | 5 mm                   |              |
| <b>Nášlapná vrstva</b>                           | EN ISO | 24340 | 0,55 mm                |              |
| <b>Celková hmotnost</b>                          | EN ISO | 23997 | 5,61 kg/m <sup>2</sup> |              |
| <b>Povrchová úprava</b>                          |        |       | PUR                    |              |
| <b>Třída zátěže</b>                              | EN ISO | 10582 | 23-33                  |              |
| <b>Záruka na použití v obytných prostorech</b>   |        |       | doživotní              |              |
| <b>Záruka na použití v komerčních prostorech</b> | EN ISO | 10874 | 10 let                 |              |

## výsledky testů

|   |        |         |  |  |
|---|--------|---------|--|--|
| <b>Podlahové vytápění</b>               | EN ISO | 12524   | vhodné max. do 27 °C / elektrické podlahové vytápění max. do 60 W/m <sup>2</sup> |  |
| <b>Kolečková židle</b>                  | EN ISO | 4918    | splňuje  |  |
| <b>Hořlavost – reakce na oheň</b>       | EN ISO | 13501-1 | Bfl-s1   |  |
| <b>Chemická odolnost</b>                | EN ISO | 26987   | OK   |  |
| <b>Tepelný odpor</b>                    | EN ISO | 8302    | 0,0315 m <sup>2</sup> K/W  |  |
| <b>Trvalá deformace</b>                 | EN ISO | 24343-1 | < 0,10 mm  |  |
| <b>Odolnost proti skluzu</b>            | DIN    | 51130   | R10  |  |
|   | EN ISO | 13893   | Třída DS   |  |
| <b>Kyvadlová zkouška RRL: suchá</b>     | CEN/TS | 15676   | 76   |  |
| <b>Kyvadlová zkouška RRL: mokrá</b>     | CEN/TS | 15676   | 50   |  |
| <b>Útlum hluchnosti: kročejový hluk</b> | EN ISO | 717-2   | 10 dB  |  |
| <b>Odražený kročejový hluk</b>          | EN ISO | 16205   | 80 dB  |  |
| <b>Světlostálost</b>                    | EN ISO | 105-B02 | >6   |  |
| <b>Rozměrová stabilita</b>              | EN ISO | 23999   | ≤ 0,15 %   |  |
| <b>Antistatické vlastnosti</b>          | EN ISO | 1815    | ano  |  |
| <b>Formaldehyd</b>                      | EN ISO | 717-1   | E1   |  |
| <b>Emise VOC</b>                        |        |         | Indoor air comfort GOLD  |  |

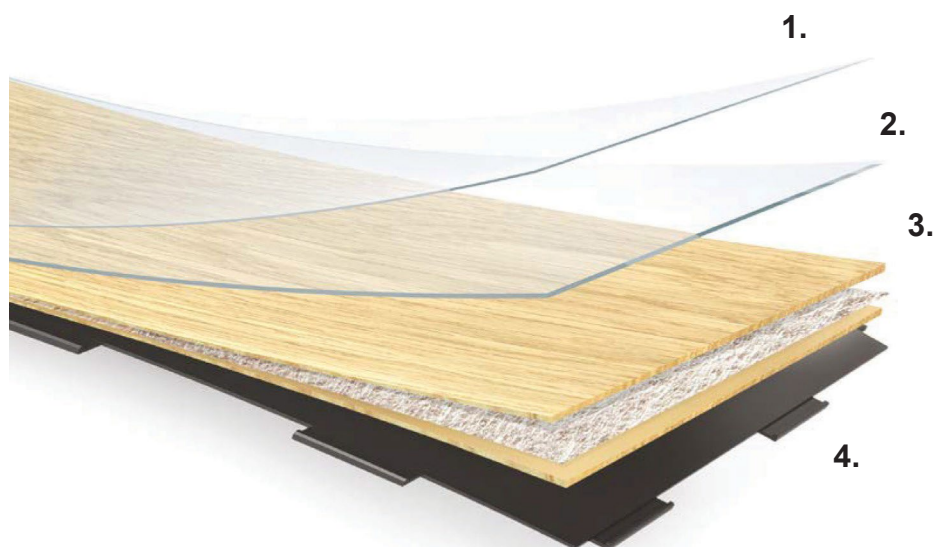

1. Ochranný PU lak
2. Nášlapná vrstva 0,55 mm
3. Akustická vinylová dekorační vrstva (se skelnými vlákny)
4. Tuhá kompozitní deska (RCB) se zámkovými prvky DreamClick