

Connect 8 XL.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

	obsahuje	m ²	ft ²	hmotnost
1 balení Connect 8 XL	6 prken	2,95 m ²	31.72 ft ²	21,1 kg
1 paleta Connect 8 XL	54 balení	159,14 m ²	1712.92 ft ²	1159 kg

specifikace výrobku

Rozměry	2038 x 241 mm
Celková tloušťka	8 mm
Zkosení	4
Zámkový systém	PentaLoc
Intenzita použití podle evropské normy EN10874	23 intenzivní domácí použití 32 obecné komerční použití
Záruka na použití v obytných prostorech	doživotní
Záruka na použití v komerčních prostorech	5 let

Záruční podmínky na stránkách www.berryalloc.com.




složení

Povrchová vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.
Substrát	Vlhkosti odolná vysokohustotní dřevovláknitá deska (HDF).
Spodní vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.

výsledky testů

Otěruvzdornost	EN13329	AC4 (IP \geq 4000)
Odolnost proti nárazům	EN13329	Malá koule: \geq 35 mm – Velká koule: \geq 750 mm
Bobtnání	ISO24336	12 % (požadováno \leq 18 %)
Hořlavost – reakce na oheň	EN13501-1	Cfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnost proti skluzu	EN13893	DS
Hustota	EN323	900 kg/m ³
Odolnost proti skvrnám	EN438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Vliv nohy nábytku	EN16581	žádné poškození (typ nohy 0)
Vliv kolečkové židle	EN425	bez poškození s koly typu W
Tepelná odolnost při použití s podlahou Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – vhodné pro podlahové vytápění/ chlazení. Podrobné pokyny na www.berryalloc.com


laminatē.



www.berryalloc.com

03/2024

Z čeho je vyrobena laminátová podlaha?

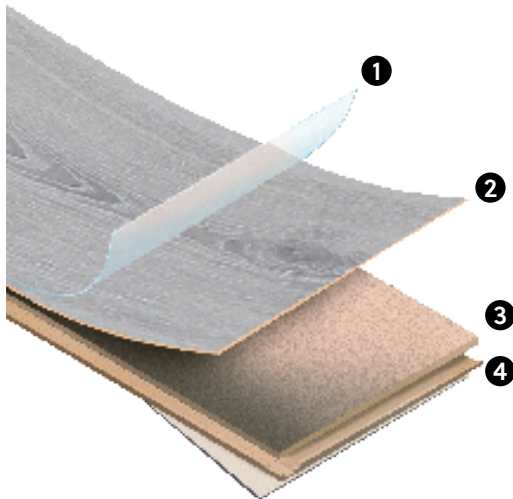

- ❶ **Překrytí**, které určuje sílu a odolnost vaší podlahy
- ❷ **Dekorační papír** pro design
- ❸ Jádro z **dřevovláknitých desek s vysokou hustotou (HDF)**
- ❹ **Protiváha** pro stabilizaci a ochranu HDF jádro