

05/2023

	obsahuje	m ²	ft ²	hmotnost
1 balení Trendline 8	9 prken	2,20 m ²	23.68 ft ²	15,7 kg
1 paleta Trendline 8	56 balení	123,34 m ²	1327.62 ft ²	891 kg

specifikace výrobku



Rozměry	1288 x 190 mm
Celková tloušťka	8 mm
Zkosení	0
Zámkový systém	DuoLoc
Intenzita použití podle evropské normy EN10874	23 intenzivní domácí použití
	32 obecné komerční použití
Záruka na použití v obytných prostorech	20 let
Záruka na použití v komerčních prostorech	5 let

složení

Povrchová vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.
Substrát	Vlhkosti odolná vysokohustotní dřevovláknitá deska (HDF).
Spodní vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.


výsledky testů

Otěruvzdornost	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odolnost proti nárazům	EN13329	Malá koule: ≥ 35 mm – Velká koule: ≥ 750 mm
Bobtnání	ISO24336	≤ 18 %
Hořlavost – reakce na oheň	EN13501-1	Cfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnost proti skluzu	EN13893	DS
Hustota	EN323	900 kg/m ³
Odolnost proti skvrnám	EN438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Vliv nohy nábytku	EN16581	žádné poškození (typ nohy 0)
Vliv kolečkové židle	EN425	bez poškození s koly typu W
Tepelná odolnost při použití s podlahkou Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – vhodné pro podlahové vytápění/ chlazení. Podrobné pokyny na www.berryalloc.com .



05/2023

Z čeho je vyrobena laminátová podlaha?

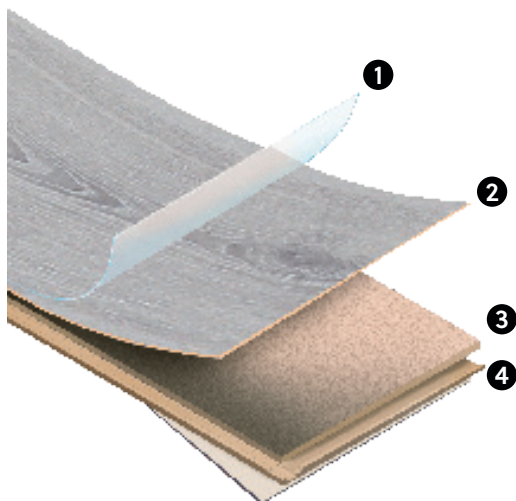

- 1 **Překrytí**, které určuje sílu a odolnost vaší podlahy
- 2 **Dekorační papír** pro design
- 3 **Jádro z dřevovláknitých desek s vysokou hustotou (HDF)**
- 4 **Protiváha** pro stabilizaci a ochranu HDF jádro