

version 07/2023

|                     | innhold   | m <sup>2</sup>        | vekt    |
|---------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 1 pakke Trendline 8 | 9 planker | 2,20 m <sup>2</sup>   | 15,7 kg |
| 1 pall Trendline 8  | 56 pakker | 123,34 m <sup>2</sup> | 891 kg  |

## produktspesifikasjoner

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Dimensjon (L x B)                   | 1288 x 190 mm                |
| Tykkelse                            | 8 mm                         |
| Fasede kanter (V-fuge)              | 0                            |
| Låsesystem                          | DuoLoc                       |
| Klassifisering iht. NS-EN ISO 10874 | 23 stor hjemlig slitasje     |
|                                     | 32 normal offentlig slitasje |
| Garanti for bruk i boliger          | 20 år                        |
| Garanti for bruk i næringsbygg      | 5 år                         |



Garantibetingelser på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

## oppbygning

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Overflate       | direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks |
| Kjernemateriale | fuktbestandig HDF                                             |
| Bakside         | direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks |


## testresultater

|                                                              |            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slitestyrke                                                  | EN 13329   | AC4 (IP ≥ 4000)                                                                                                                                    |
| Slagfasthet                                                  | EN 13329   | liten kule : ≥ 35 mm - stor kule : ≥ 750 mm                                                                                                        |
| Tykkelsesvelling                                             | ISO 24336  | ≤ 18 %                                                                                                                                             |
| Brannklasse                                                  | EN 13501-1 | Cfl-S1                                                                                                                                             |
| Formaldehyd emisjon                                          | EN 717-1   | E1                                                                                                                                                 |
| Sklisikkerhet                                                | EN 13893   | DS                                                                                                                                                 |
| Densitet                                                     | EN 323     | 900 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                              |
| Flekkbestandighet                                            | EN 438     | 5 (gruppe 1+2) ; 4 (gruppe 3)                                                                                                                      |
| Effekt av møbelbein                                          | EN 16581   | ingen skade (bentype 0)                                                                                                                            |
| Effekt av kontorstol                                         | EN 425     | ingen skade med hjultype W                                                                                                                         |
| Termisk resistens i kombinasjon med underlag Excellence Plus | ISO 8302   | 0,08 m <sup>2</sup> K/W – Egnet for gulvvarme/kjøling.<br>Detaljerte instruksjoner på <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> . |



version 07/2023

### Hva er et laminatgulv laget av?

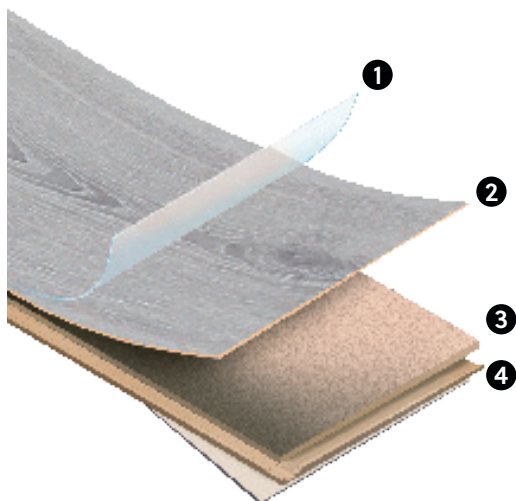

- ❶ et **slitesjikt** som bestemmer styrken og motstanden til gulvet ditt
- ❷ et **dekorpapir** for designet
- ❸ en **HDF-kjerne**
- ❹ et **stabiliserende sjikt**