

Spirit Pro 55 rigid click con subsuelo integrada & glue down.

Información técnica.

BERRY ALLOC




10/2023

Glue down	contiene	m ²	peso	Rigid click con subsuelo integrada	contiene	m ²	peso
1 paquete lama	10 lamas	3,6 m ²	17,83 kg	1 paquete lama	6 lamas	2,07 m ²	19,25 kg
1 palé lamas	72 paquetes	259,34 m ²	1283 kg	1 palé lamas	64 paquetes	132,3 m ²	1232 kg
1 paquete baldosa	7 baldosa	3,9 m ²	19,32 kg	1 paquete baldosa	4 baldosa	2,23 m ²	20,74 kg
1 palé baldosa	58 paquetes	226,2 m ²	1119,4 kg	1 palé baldosa	54 paquetes	120,4 m ²	1120 kg

Especificaciones del producto.		Pro 55 glue down		Pro 55 rigid click con subsuelo integrada	
		lama	baldosa	lama	baldosa
Dimensiones		1520 x 237 mm	914,4 x 609,6 mm	1511 x 228 mm	914 x 610 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Biseles		4	4	4	4
Almohadilla (IXPE)				1 mm	1 mm
Capa de desgaste	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Clasificación de uso	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33	23/33
Garantía residencial		25 y	25 y	25 y	25 y
Garantía comercial		10 y	10 y	10 y	10 y

Resultados del ensayo.

Calefacción por suelo radiante	EN ISO 12524	apto – máx. 27 °C (80 °F)/ sistemas de calefacción eléctrica: máx. 60 W/m ²			
Silla con ruedas	EN ISO 4918	apto	apto	apto	apto
Resistencia al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7
Resistencia térmica	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Resistencia química	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
Huellas residuales	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	class DS	class DS	class DS	class DS
Reducción del sonido: sonido de impactos	EN ISO 717-2	3 dB	3 dB	20 dB	20 dB
Sonido de pisadas reflejado	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% reducción del sonido)	25 SONE (67% reducción del sonido)	37 SONE (52% reducción del sonido)	37 SONE (52% reducción del sonido)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehído	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1
Fuerza del bloqueo	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m



www.berryalloc.com

vinyl planks & tiles.

Spirit Pro 55 rigid click con subsuelo integrada & glue down. Información técnica.


BERRY  ALLOC

10/2023

Subcapa.

Material		IXPE
Espesor		1 mm
Resistencia a la compresión	EN 826	117 kPa
Conformidad puntual	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Absorción de agua	EN 12087	0.6%


Spirit Pro 55 glue down estructura.

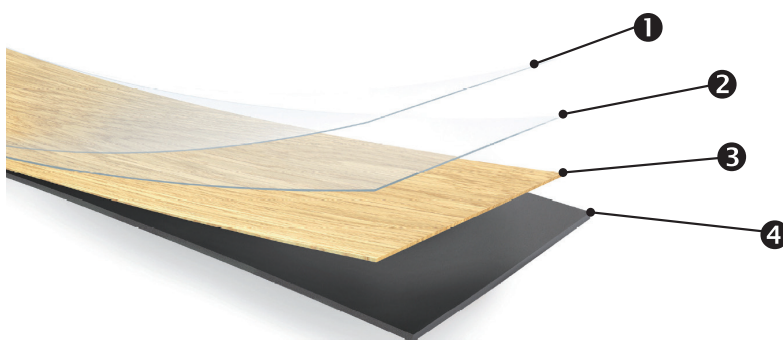

- ❶ Capa protectora de poliuretano
- ❷ Capa de desgaste 0,55 mm
- ❸ Capa decorativa
- ❹ Capa de soporte de PVC

Espesor total: 2,5 mm

Spirit Pro 55 rigid click con subsuelo integrada estructura.

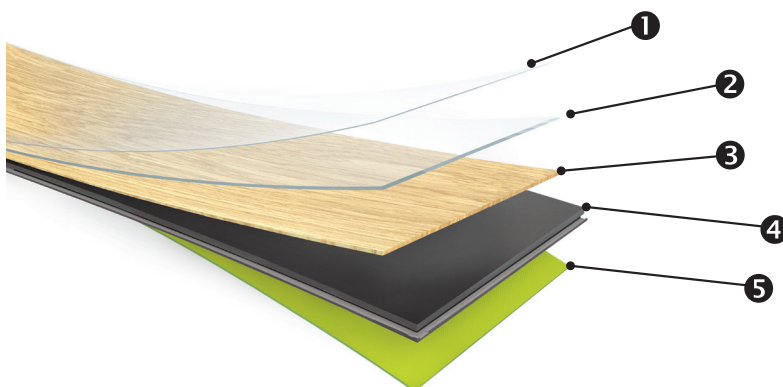

- ❶ Capa protectora de poliuretano
- ❷ Capa de desgaste 0,55 mm
- ❸ Capa decorativa
- ❹ Tablero rígido
- ❺ Subsuelo integrado (1 mm)

Espesor total: 4,5 + 1 mm (lamas)