



facile à vivre
& ultra résistant



chêne
véritable
& renouvelable



verniss ultimtec®
mat ou patine

Pourquoi choisir le parquet Univers ?

Facile du début à la fin

Univers possède le système de fixation Best Loc® X-Treme qui permet un assemblage aisé sans outil ni colle et un maintien d'une grande résistance (garantie à vie).

Résistant aux épreuves de la vie


La structure de la gamme Univers avec une âme en HDF assure une excellente stabilité, des joints parfaits ainsi qu'une grande efficacité du chauffage par le sol.

Respectueux de l'environnement

Choisir un parquet Univers, c'est aussi faire un choix responsable, celui d'une entreprise soucieuse de son produit, aussi attentive à l'environnement qu'à votre cadre de vie. Chaque essence de bois est sélectionnée selon les critères de certification et gestion durable des forêts. Cette gestion implique une traçabilité et un suivi rigoureux à toutes les étapes de la fabrication et de la commercialisation (certification PEFC).



Univers Avena



univers.
by BerryAlloc

BerryAlloc
1790 Route de Paris
03360 Meaulne-Vitray
France
T +33 4 70 08 15 15
F +33 4 70 08 15 02
info@berryalloc.com

univers.

by BerryAlloc



parquet.



Univers Malva

Le parquet bois, tout naturellement.

Authentique & créatif

6 teintes, 8 formats et 22 références au choix. Nous avons mis toute notre créativité au service de la plus belle essence de bois, le chêne pour une personnalisation optimale de votre intérieur.

2 chanfreins

intérieur sain & durable

chêne véritable & renouvelable

nettoyage facile

vernis ultimtec® mat ou patine

compatible sol chauffant

made in France

Des parquets conçus pour être beaux & fabriqués pour durer.

Ultimtec®.

La transparence du parquet huilé, la résistance en plus

Notre nouveau vernis rajoute une couche de résistance et facilite le nettoyage de votre intérieur. La transparence du bois est intacte, et sa finition mate ou patine est également ultra naturelle. Retrouvez le rendu du parquet huilé sans les contraintes de son entretien.

vernis innovant
ultimtec®

Choisissez votre teinte Univers.



Chêne

Nude

Avena

Malva



Opaline



Ombra

Choix de bois Univers.

Caractère du bois	Naturel, singularités prononcées et aubier
Taille de nœuds	••••
Densité de nœuds	••••
Contraste de couleur	••••
Fente	•
Aubier	•



Univers Avena

Pose facile et rapide.

Best Loc® X-Treme

La pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu'à 30% de gain de temps de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame par lame, par simple pression. Sans outil ni colle.



Format S avec pose Best Loc 2G (angulaire)


2 solutions de pose conformes au DTU

Flottante (DTU n°51.11)

Sous-couche BerryAlloc Insonorisation ultra-performante

- Avec ruban adhésif intégré, -19 dB
- Conforme au DTU 51.11
- Rouleaux de 10 m²

Code : SEPLUS10

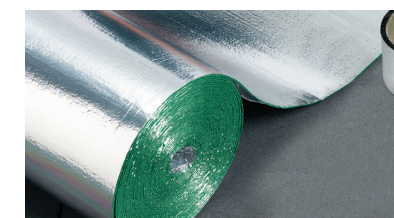

Collée en plain (DTU n°51.2)

Colle BerryAlloc Idéal sol chauffant


- Sans eau, sans solvant, prise rapide, durcissement élastique
- Conforme au DTU 51.2
- 1-1,2 kg/m²

Code : 63003597 (carton 3 x 7,5 kg)



	Facilité de pose	••••	••
	Efficacité chauffage au sol	Déconseillé, voir risques de cette mise en oeuvre	••••
	Résonnance dans la pièce	•••	••••
	Transmission du bruit	•••• (-19 dB)	•• (améliorable avec sous-couche collée)
	Surface sans fractionnement	•• (Maxi 8 m x L 10 m)	•••• (illimité)

Données techniques.

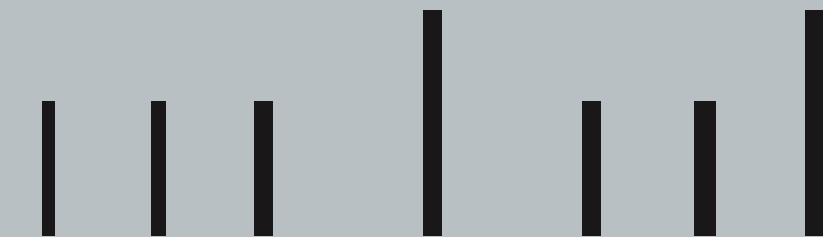


Description produit	S	Regular	XL 2,5	XL Long	XL	XXL	XXL Long
Chanfreins	-	2 chanfreins					
Epaisseur parement chêne	mm 3,3	2,5		3,3			
Classe d'usage	NF B53-669	33					
Garantie usage résidentiel	années 30	15		30			
Epaisseur totale	mm 14	11		13	14		
Système loc	- BestLoc 2G	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils					
Format (L x l)	mm 1180 x 110	1180 x 130	1180 x 164	1980 x 164	1180 x 164	1180 x 187	1980 x 187
Contenu paquet	- 8 lames 1,038 m ²	8 lames 1,227 m ²	8 lames 1,548 m ²	6 lames 1,948 m ²	8 lames 1,548 m ²	8 lames 1,765 m ²	6 lames 2,222 m ²
Contenu palette	- 60 paquets 62,28 m ²	55 paquets 67,48 m ²	44 paquets 68,11 m ²	50 paquets 97,41 m ²	36 paquets 55,72 m ²	36 paquets 63,54 m ²	40 paquets 88,88 m ²

Les références disponibles

	S 3,3	Regular 2,5	XL 2,5	XL Long 2,5	XL Long 3,3	XL 3,3	XXL 3,3	XXL Long 3,3
Chêne Ultimtec Mat				61001333				61001330
Nude Ultimtec Mat				61001334				61001331
Avena Ultimtec Mat	61001405	61001345	61001748	61001336	61001335	61001347	61001472	61001332
Malva Ultimtec Mat		61001346	61001749	61001439	61001440	61001348		61001441
Opaline Ultimtec Patine		61001720	61001722					
Ombra Ultimtec Mat		61001744	61001745					

Retrouvez la fiche d'entretien de votre parquet sur www.berryalloc.com.

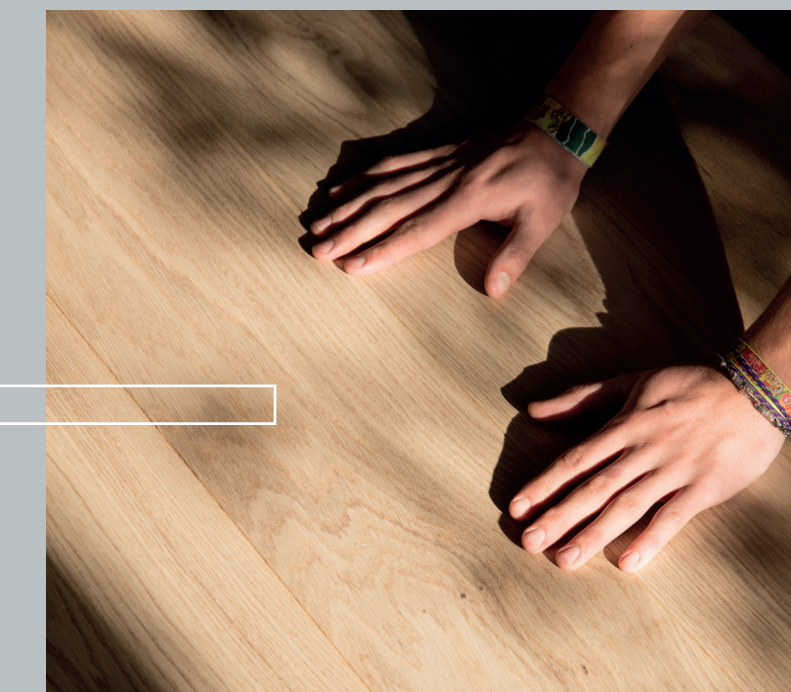

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'intérieur, pré-sentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).