Ocean 12 V4.
Ficha técnica.

BERRY ALLOC

	embalaje	m²	ft²	peso
1 caja **Ocean 12 V4**	6 lamas	1,47 m²	15.8 ft²	16 kg
1 palé **Ocean 12 V4**	56 cajas	82,23 m²	885.07 ft²	908 kg

hydro+

descripción producto

Dimensiones	1288 x 190 mm
Espesor total	12 mm
Biseles	4
Sistema de clic	PentaLoc
Clase de uso según normativa europea EN 10874	23 uso doméstico intenso
	33 uso comercial intenso
Garantia uso doméstico/comercial	Para consultar las condiciones de la garantía, visite nuestro Document Centre en berryalloc.com

composición

Capa de protección	Papel impregnado con resina de melamina.
Base	HDF, resistente a la humedad, tratado con la tecnología hydro+ que repele el agua.
Capa de apoyo	Papel impregnado con resina de melamina.

resultados de pruebas técnicas

Resistencia a la abrasión	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥6000)
Resistencia al impacto	EN 17368/EN 13329	pelota pequeña: ≥ 70mm - pelota grande(*): ≥ 750 mm
Espesor hinchazón	ISO 24336	12% (exigencia ≤ 15%)
Resistencia al agua	ISO 4760	hasta 100 horas
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
Emision formaldehído	EN 717-1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS
Densidad	EN 323	900 kg/m³
Resistencia a las manchas	EN 438	5 (grupos 1+2) ; 4 (grupo 3)
Patas de muebles	EN ISO 16581	sin daños (pata tipo 0)
Sillas de ruedas	EN ISO 4918	sin daños con ruedas de tipo W, 20.000 ciclos
Resistencia térmica con subcapa BerryAlloc	ISO 8302	0,12 m²K/W – Apto para calefacción/refrigeración por suelo. Manual de instalación en www.berryalloc.com.

(*) testado con la subcapa Excellence Go 60

EN 14041 CE UKCA 23 23 Berryalloc NV Industrielaan 100 8930 Menen, Belgium NB 1161 Laminate floor covering for use within building www.berryalloc.com

PEFC Certified laminate flooring from sustainably managed forests and controlled sources PEFC/07-31-229 www.pefc.be

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

23 33


RAKENNUSTIETO M1 EMISSION CLASSIFICATION

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

FDES VÉRIFIÉE inies

laminate.

¿De qué está compuesto un suelo laminado?

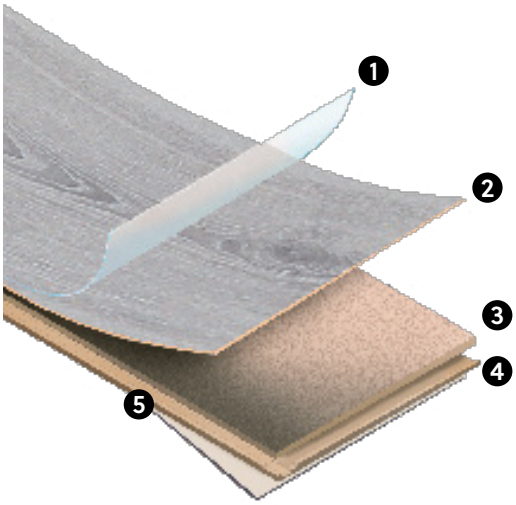

1. Un **overlay** que determina la fuerza y resistencia de su suelo
2. Un **papel decorativo** para el diseño
3. **HDF,** High Density Fiberboard
4. Una **capa de apoyo** para estabilizar y proteger el HDF
5. La **tecnología hydro+** que repele el agua*

(*) Disponible para nuestras colecciones Ocean+ y Chateau+.

laminate.