# Ocean 12 XL.
# Ficha técnica.

BERRY ALLOC

| | embalaje | m² | ft² | peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 caja **Ocean 12 XL** | 4 lamas | 1,96 m² | 21.15 ft² | 21,1 kg |
| 1 palé **Ocean 12 XL** | 54 cajas | 106,09 m² | 1141.94 ft² | 1159 kg |

hydro+

## descripción producto

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 2038 x 241 mm |
| Espesor total | 12 mm |
| **Biseles** | 4 |
| Sistema de clic | PentaLoc |
| **Clase de uso según normativa europea EN 10874** | 23 uso doméstico intenso |
| | 33 uso comercial intenso |
| **Garantia uso doméstico/comercial** | Para consultar las condiciones de la garantía, visite nuestro Document Centre en berryalloc.com |

## composición

| | |
|---|---|
| **Capa de protección** | Papel impregnado con resina de melamina. |
| **Base** | HDF, resistente a la humedad, tratado con la tecnología hydro+ que repele el agua. |
| **Capa de apoyo** | Papel impregnado con resina de melamina. |

## resultados de pruebas técnicas

| | | |
|---|---|---|
| **Resistencia a la abrasión** | ISO 24338 A | AC5 (IP ≥6000) |
| **Resistencia al impacto** | EN 17368/EN 13329 | pelota pequeña: ≥ 70mm - pelota grande(*): ≥ 750 mm |
| **Espesor hinchazón** | ISO 24336 | 12% (exigencia ≤ 15%) |
| **Resistencia al agua** | ISO 4760 | hasta 100 horas |
| **Resistencia al fuego** | EN 13501-1 | Cfl-S1 |
| **Emision formaldehído** | EN 717-1 | E1 |
| **Resistencia al deslizamiento** | EN 13893 | DS |
| **Densidad** | EN 323 | 900 kg/m³ |
| **Resistencia a las manchas** | EN 438 | 5 (grupos 1+2) ; 4 (grupo 3) |
| **Patas de muebles** | EN ISO 16581 | sin daños (pata tipo 0) |
| **Sillas de ruedas** | EN ISO 4918 | sin daños con ruedas de tipo W, 20.000 ciclos |
| **Resistencia térmica con subcapa BerryAlloc** | ISO 8302 | 0,12 m²K/W – Apto para calefacción/refrigeración por suelo. Manual de instalación en www.berryalloc.com. |

(*) testado con la subcapa Excellence Go 60

EN 14041
CE 23 DOP 170-DPLA23-1 | UKCA 23 DOC UK 170-DPLA23-1
Berryalloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
NB 1161
Laminate floor covering for use within building
www.berryalloc.com

PEFC Certified
laminate flooring from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/07-31-229
www.pefc.be

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

23
33


RAKENNUSTIETO M1 EMISSION CLASSIFICATION

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

FDES VÉRIFIÉE inies

laminate.

## ¿De qué está compuesto un suelo laminado?

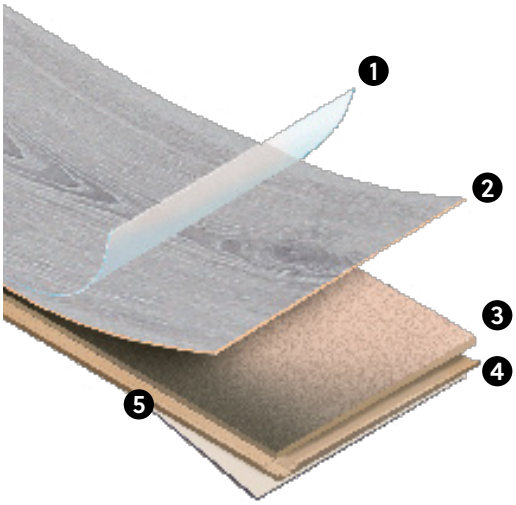


1. Un **overlay** que determina la fuerza y resistencia de su suelo
2. Un **papel decorativo** para el diseño
3. **HDF,** High Density Fiberboard
4. Una **capa de apoyo** para estabilizar y proteger el HDF
5. La **tecnología hydro+** que repele el agua*

(*) Disponible para nuestras colecciones Ocean+ y Chateau+.

laminate.