

Ocean 8 V4.

Ficha técnica.

BERRY ALLOC

03/2024

	embalaje	m ²	ft ²	peso
1 caja Ocean 8 V4	9 lamas	2,20 m ²	23.71 ft ²	15,7 kg
1 palé Ocean 8 V4	56 cajas	123,34 m ²	1327.61 ft ²	891 kg



descripción producto

Dimensiones	1288 x 190 mm
Espesor total	8 mm
Biseles	4
Sistema de clic	DuoLoc
Clase de uso según normativa europea EN10874	23 uso doméstico intenso 32 uso comercial general
Garantía uso doméstico	de por vida
Garantía uso comercial	5 años




Condiciones de garantía en www.berryalloc.com.

composición

Capa de protección	Papel impregnado con resina de melamina.
Base	HDF, resistente a la humedad, tratado con la tecnología hydro+ que repele el agua.
Capa de apoyo	Papel impregnado con resina de melamina.

resultados de pruebas técnicas

Resistencia a la abrasión	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Resistencia al impacto	EN13329	pelota pequeña: ≥ 35mm - pelota grande: ≥ 750 mm
Espesor hinchazón	ISO 24336	12% (exigencia ≤ 18%)
Resistencia al agua	ISO 4760	hasta 24 horas
Resistencia al fuego	EN13501-1	Cfl-S1
Emisión formaldehído	EN717-1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN13893	DS
Densidad	EN323	900 kg/m ³
Resistencia a las manchas	EN438	5 (grupos 1+2) ; 4 (grupo 3)
Patatas de muebles	EN16581	sin daños (pata tipo 0)
Sillas de ruedas	EN425	sin daños con ruedas de tipo W
Resistencia térmica con la subcapa Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Apto para calefacción/refrigeración por suelo. Manual de instalación en www.berryalloc.com .




laminat.

www.berryalloc.com

03/2024

¿De qué está compuesto un suelo laminado?

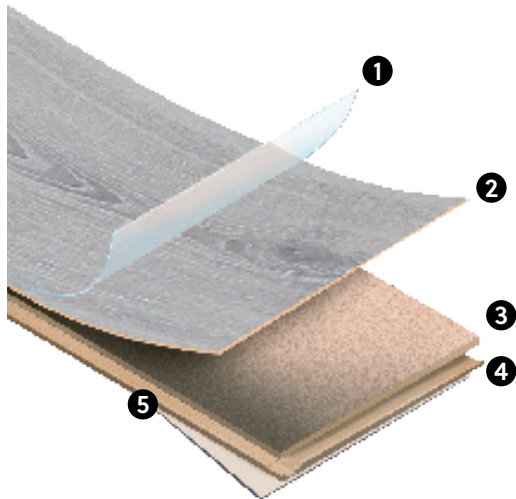

- ❶ Un **overlay** que determina la fuerza y resistencia de su suelo
- ❷ Un **papel decorativo** para el diseño
- ❸ **HDF**, High Density Fiberboard
- ❹ Una **capa de apoyo** para estabilizar y proteger el HDF
- ❺ La **tecnología hydro+** que repele el agua*

(*) Disponible para nuestras colecciones Ocean+ y Chateau+.