Parquet Les Essentiels ‘25

Fiche technique

BERRY ALLOC



spécifications

		3-Frises	Regular	XL Long	XL 2,5
Dimensions (L x l)	mm	1 180 x 210	1 180 x 130	1 980 x 164	1 180 x 164
Epaisseur totale	mm	13	11	13	11
Chanfreins	-	0	2		
Système Loc	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils			
Classe d’usage	NF B53-669	33*			
1 paquet	-	8 lames 1,982 m² 21,5 kg	8 lames 1,227 m² 11,05 kg	6 lames 1,948 m² 21,46 kg	8 lames 1,548 m² 13,81 kg
1 palette	-	40 boîtes 79,28 m² 860 kg	55 boîtes 67,48 m² 607 kg	50 boîtes 97,41 m² 1 073 kg	44 boîtes 68,11 m² 607 kg

*commercial élevé

composition

Finition	-	Vernis Ultimtec® haute performance
Parement	mm	2,5 chêne
Âme	-	Panneau de fibres de haute densité (HDF)
Contreparement	-	Déroulé de résineux

résultats des tests

Résistance à l’abrasion	NF B53-669	≥ 4			
Résistance aux chocs	NF B53-669	≥ 250 mm			
Gonflement en épaisseur (HDF)	EN 317	< 12%			
Taux d’humidité (sortie usine)	-	8 % (tol +/- 2)			
Réaction au feu	EN 13501-1 (chêne)	Cfl-s1			
Emission de formaldéhydes	EN 717-1	E1			
Résistance au glissement	EN 16165 (an. A & B)	PN 12, PC 6			
Densité	-	875 kg/m³			
Résistance aux agents chimiques	NF B53-669	≥ 50			
Test de la chaise à roulettes	NF B53-669	> 25 000 Tours			
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus	-	0.074 m²K/W	0.065 m²K/W	0.074 m²K/W	0.065 m²K/W
		Convient pour chauffage au sol. Instructions d’installation spécifiques sur www.berryalloc.com			

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

FDES VÉRIFIÉE inies

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR A+

PEFC 10-31-1047


PARQUETS DE FRANCE

made in France

www.berryalloc.com

parquet.

Comment est fait votre parquet ?

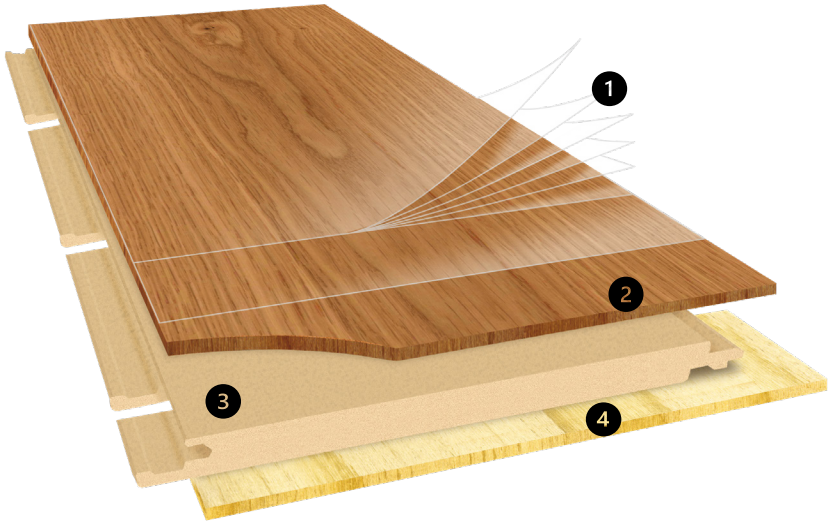

1. Traitement de surface vernis Ultimtec
2. Parement bois noble 2,5 mm
3. Panneau de fibres de haute densité (HDF) 875 kg/m³
4. Contrebalancement déroulé de résineux

parquet.