Parquet Les Exclusifs '25

Fiche technique

BERRY ALLOC



spécifications

		XL	Regular Long	XXL Long
Dimensions (L x l)	mm	1 180 x 164	1 980 x 130	1 980 x 187
Epaisseur totale	mm	14		
Chanfreins	-	2		
Système Loc	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils		
Classe d'usage	NF B53-669	33*		
1 paquet	-	8 lames 1,548 m² 17,076 kg	8 lames 2,059 m² 21,9 kg	6 lames 2,222 m² 24,48 kg
1 palette	-	36 boîtes 55,728 m² 614 kg	48 boîtes 98,832 m² 1 051 kg	40 boîtes 88,88 m² 979 kg

*commercial élevé

composition

Finition	-	Vernis Ultimtec® haute performance
Parement	mm	3,3 (mini 3,2) chêne
Âme	-	Panneau de fibres de haute densité (HDF)
Contreparement	-	Déroulé de résineux

résultats des tests

Résistance à l'abrasion	NF B53-669	≥ 4
Résistance aux chocs	NF B53-669	≥ 250 mm
Gonflement en épaisseur (HDF)	EN 317	< 12%
Taux d'humidité (sortie usine)	-	8 % (tol +/- 2)
Réaction au feu	EN 13501-1 (chêne)	Cfl-s1
Emission de formaldéhydes	EN 717-1	E1
Résistance au glissement	EN 16165 (an. A & B)	PN 12, PC 6
Densité	-	875 kg/m³
Résistance aux agents chimiques	NF B53-669	≥ 50
Test de la chaise à roulettes	NF B53-669	> 25 000 Tours
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus	-	0.078 m²K/W
		Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

FDES VÉRIFIÉE inies

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C


PEFC 10-31-1047

made in France

www.berryalloc.com

parquet.

Comment est fait votre parquet ?

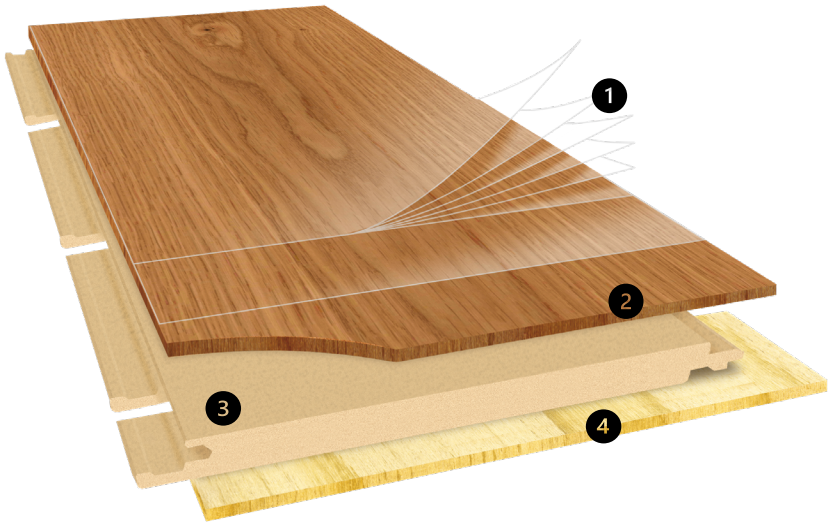

1. Traitement de surface vernis Ultimtec
2. Parement bois noble 3,3 mm
3. Panneau de fibres de haute densité (HDF) 875 kg/m³
4. Contrebalancement déroulé de résineux

parquet.