

Fiche technique

spécifications

		XL	Regular Long	XXL Long
Dimensions (L x l)	mm	1 180 x 164	1 980 x 130	1 980 x 187
Epaisseur totale	mm		14	
Chanfreins	-		2	
Système Loc	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils		
Classe d'usage	NF B53-669	33*		
Garantie résidentielle	-	30 ans		
1 paquet	-	8 lames 1,548 m ² 17,076 kg	8 lames 2,059 m ² 21,9 kg	6 lames 2,222 m ² 24,48 kg
1 palette	-	36 boîtes 55,728 m ² 614 kg	48 boîtes 98,832 m ² 1 051 kg	40 boîtes 88,88 m ² 979 kg

* commercial élevé

composition

Finition	-	Vernis Ultimtec® haute performance
Parement	mm	3,3 (mini 3,2) chêne
Âme	-	Panneau de fibres de haute densité (HDF)
Contrepartement	-	Déroulé de résineux

résultats des test


Résistance à l'abrasion	NF B53-669	≥ 4
Résistance aux chocs	NF B53-669	≥ 250 mm
Gonflement en épaisseur (HDF)	EN 317	< 12 %
Taux d'humidité (sortie usine)	-	8 % (tol +/- 2)
Résistance au feu	EN 13501-1 (chêne)	Cfl-s1
Emission de formaldéhydes	EN 717-1	E1
Résistance au glissement	EN 16165 (an. A & B)	PN 12, PC 6
Densité	-	875 kg/m ³
Résistance aux agents chimiques	NF B53-669	≥ 50
Effet d'une chaise à roulettes	NF B53-669	> 25 000 Tours
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus	-	0.078 m ² K/W Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com



made in France

www.berryalloc.com

Comment est fait votre parquet ?

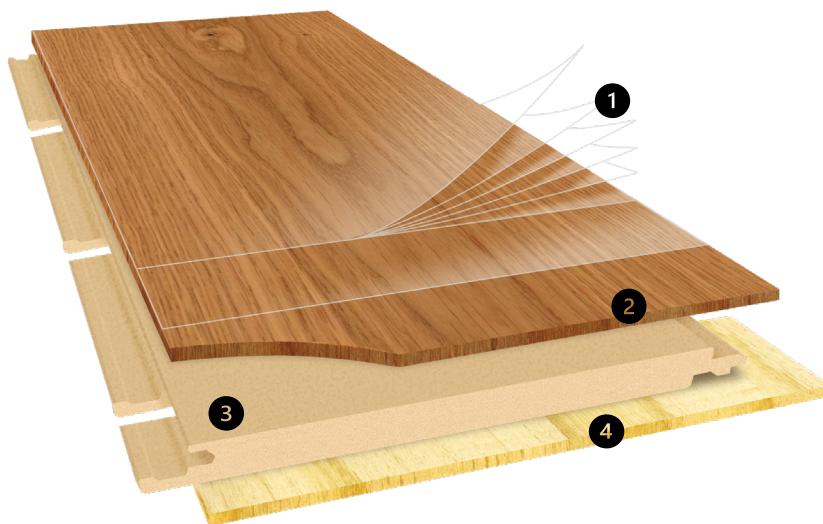

- ① Traitement de surface vernis Ultimtec
- ② Parement bois noble 3,3 mm
- ③ Panneau de fibres de haute densité (HDF) 875 kg/m³
- ④ Contrebalance déroulé de résineux