
Parquet Les Iconics 25'

Design XL Long - Huilé XXL Long - S - Point de Hongrie S - Bâton rompu S

Fiche technique

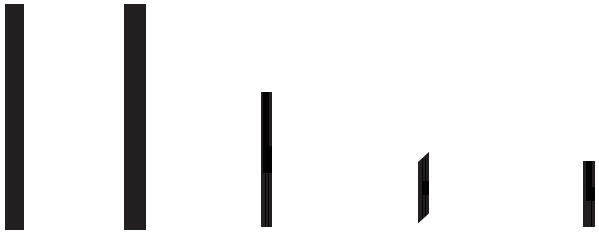

spécifications

		Design XL Long	Huilé XXL Long	S	Point de Hongrie S 52°	Bâton rompu S
Dimensions (L x l)	mm	1 980 x 164	1 980 x 187	1 180 x 110	495 x 110	575 x 110
Epaisseur totale	mm	13	14			
Chanfreins	-	2				0
Système Loc	-	BestLoc X-Treme		BestLoc (2G - angulaire)	Rainure-languette, collé en plain	
Classe d'usage	NF B53-669	33*	tests en cours	33*		tests en cours
1 paquet	-	6 lames 1,948 m² 21,46 kg	6 lames 2,222 m² 24,48 kg	8 lames 1,038 m² 11,22 kg	16 lames 8D+8G 0,871 m² 9,3 kg	16 lames 8D+8G 1,012 m² 11 kg
1 palette	-	50 boîtes 97,41 m² 1 073 kg	40 boîtes 88,88 m² 979 kg	60 boîtes 62,28 m² 699 kg	54 boîtes 47,03 m² 528 kg	54 boîtes 56,64 m² 620 kg

*commercial élevé avec vernis Ultimtec

composition

Finition	-	Vernis Ultimtec® haute perf.	Huilé	Vernis Ultimtec® haute performance	Vieilli huilé
Parement	mm	2,5 chêne	3,3 (mini 3,2) chêne		
Âme	-	Panneau de fibres de haute densité (HDF)			
Contreparement	-	Déroulé de résineux			

résultats des tests

Résistance à l'abrasion	NF B53-669	≥ 4	-	≥ 4	-
Résistance aux chocs	NF B53-669	≥ 250 mm	-	≥ 250 mm	-
Gonflement en épaisseur (HDF)	EN 317	< 12%			
Taux d'humidité (sortie usine)	-	8 % (tol +/- 2)			
Réaction au feu	EN 13501-1 (chêne)	Cfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1	Dfl-s1
Emission de formaldéhydes	EN 717-1	E1			
Résistance au glissement	EN 16165 (an. A&B)	PN 12, PC 6			
Densité	-	875 kg/m³			
Résistance aux agents chimiques	NF B53-669	≥ 50	-	≥ 50	-
Test de la chaise à roulettes (Tours)	NF B53-669	> 25 000	-	> 25 000	-
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus (m²K/W)	-	0,074	0,078		
		Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifique sur www.berryalloc.com			

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

PEFC 10-31-1047


PARQUETS DE FRANCE

made in France

www.berryalloc.com

parquet.

Comment est fait votre parquet ?

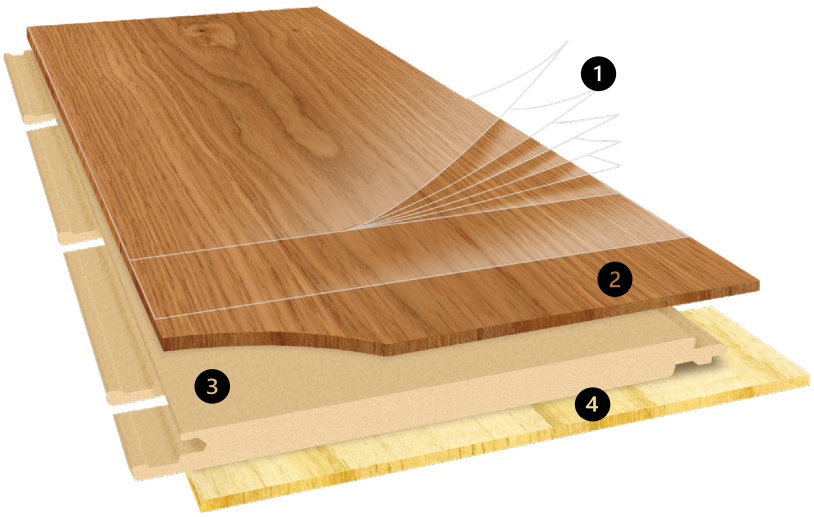

1. Traitement de surface vernis Ultimtec ou finition huilée
2. Parement bois noble 2,5 ou 3,3 mm
3. Panneau de fibres de haute densité (HDF) 875 kg/m³
4. Contrebalancement déroulé de résineux

parquet.