

CHATEAU-laminaattilattia on suunniteltu seuraavia käyttöalueita varten:

- Kotiympäristö, jossa liikutaan paljon: makuuhuone, olohuone, keittiö, eteinen
- Julkinen tila, jossa liikutaan kohtalaisen paljon: luokkahuoneet, pienet toimistot, hotellihuoneet, kaupat




Chateau on ainutlaatuinen laminaattilattia, joka voidaan asentaa useisiin kuvioihin BerryAllocin insinöörien kehittämän ainutlaatuisen Chateau-lukitusjärjestelmän ansiosta:

- Kuviot **"kalanruoto"** ja **"mosaiikki"** edellyttävät 2 erilaista lankkutyyppiä: A-lankut ja B-lankut. Ne on pakattu erikseen, joten älä unohda mainita BerryAlloc-jälleenmyyjälle, että tarvitset molempia tyyppisiä, jos valitset tällaisen asennuskuvion.
- Kuviot **"laivankansi"** ja **"tikkaat"** edellyttävät vain yhdentyyppisiä lankkuja: A-lankut.
- Kuviot **"kalanruoto"** ja **"mosaiikki"** on suunniteltu asennettavaksi kelluvaksi lattiaksi, mutta ne voidaan myös liimata aluslattiaan.

Täydellisen ja takuuehdot täyttävän tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme noudattamaan alla olevia asennusohjeita.

1. suunnittele asennus








On tärkeää säilyttää lattiapakkaukset avaamattomina huoneenlämmössä vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Pinoa ne siten, että niillä on mahdollisimman suuri kosketuspinta ilman kanssa. Lattia on asennettava tilassa, jonka lämpötila 18–25 ° C ja jossa ilmankosteus on 40–60 %.

työkalut

- Sähkökäyttöinen pistosaha tai käsisaha
- Asennuskiilat
- Mittanauha, lyijykynä, kulmarauta ja nopeasti kuivuva PVAc puuliima tyyppi D3

Käytä oman turvallisuutesi vuoksi suojavaatetusta: käsineitä, pölynaamarina ja suojalaseja.

Älä unohda sopivia sokkeli- ja t-listoja tai teknisiä alumiinilistoja (pääty-, taso- ja t-listat).




Chateau voidaan asentaa kelluvaksi lattiaksi tai liimata alustaan asennuskuvioista riippuen.

- Älä ruuvaa lattiaautoja aluslattiaan.
- Älä asenna laminaattilattiaa kiinteiden kalusteiden, kuten keittiökalusteiden tai kiinteiden kaappien alle.
- Jätä 8–10 mm:n etäisyys seiniiin ja muihin kiinteisiin asennuksiin, jotta lattia voi liikkua vapaasti kaikkiin suuntiin.
- Oviaukoissa (siirtymät huoneiden välillä), epäsymmetristen lattiapintojen yhteydessä ja tiloissa, joissa lattian pituus/leveys on yli 10 m, lattiapinta on jaettava liikuntasaumalistoilla.

2. aluslattian valmistelu

BerryAlloc-laminaattilattia voidaan asentaa useimpien kovien aluslattioiden, kuten kipsi-/lastulevyjen, PVC- ja betonilattioiden päälle. Muista varmistaa, että aluslattia ei narise.

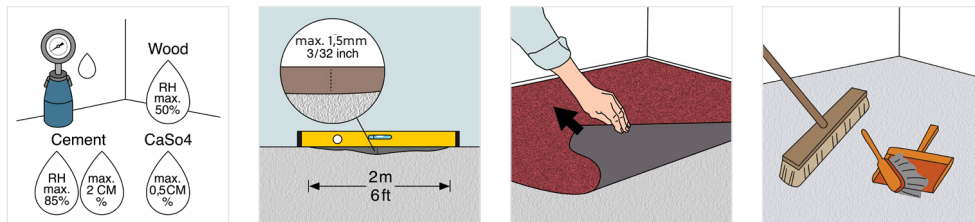

Aluslattian tulee olla kuivunut kunnolla ennen laminaatin asennusta:

- Puupohjaisten materiaalien suhteellisen kosteuden tulee olla enintään 50 %
- Betoni- ja kevytbetonilattioiden suhteellisen kosteuden tulee olla enintään 85 % tai 2,0 CM % (1,8 CM %, jos lattiassa on lattialämmitys)
- Kipsipohjaisten materiaalien kohdalla arvon tulee olla enintään 0,5 CM % (0,3 CM %, jos lattiassa on lattialämmitys)

Aluslattian on oltava tasainen (enint. +/- 1,5 mm / 2 m).

Terävät epätasaisuudet hiotaan tasaiseksi ja mahdolliset kuopat tasoitetaan.

Mikäli aluslattia ei täytä tasaisuudelle asetettuja vaatimuksia, lattia voi narista.

Pehmeät pinnat, kuten kokolattiamatot, on poistettava. Puhdista lattia ennen asennusta.


Jos BerryAlloc-laminaattilattia asennetaan puulattian päälle, se tulee asentaa poikkisuunnassa vanhoihin lautoihin nähden.

3. lattialämmitys/jäähdytys



Jos lattiassa on lattialämmitys, lue erilliset asennusohjeet laminaattilattian asentamiseksi lattialämmityksen päälle.

4. alusta



BerryAlloc-alusmateriaali on kehitetty erityisesti lattioitamme varten ja täydellisen tuloksen saavuttamiseksi myös se täyttää samat korkeat laatuvaatimuksemme. Chateau-lankkujen erityinen muotoilu edellyttää korkeatasoista alustaa, jonka puristuslujuus on vähintään 130 kPa. BerryAlloc Excellence Plus -alusta sopii täydellisesti "kalanruoto" ja "laivakansilattia" -kuviolle.

Alustaa ei tule käyttää, jos Chateau-lattia liimataan kokonaan kiinni aluslattiaan.

5. chateau-lattian asennus







Tarkista kaikki lankut näkyvien vikojen varalta optimaalisissa valaistusolosuhteissa sekä ennen asennusta että asennuksen aikana. Viallisia lankkuja ei tule käyttää.

Luonnollisin tulos syntyy, kun sekoitat lankut asennuksen aikana.

Chateau on luovan asentajan unelmalattia. Useiden eri kuvio- ja väri vaihtoehtojen ansiosta voit luoda juuri sinulle sopivan lattian ja asentaa sen vaikkapa kalanruodon, laivankannen, tikkaiden tai mosaiikin kuviota noudattaen.

5.1 kalanruotokuvio

Skannaa QR-koodi saadaksesi koko kalanruotokuvion asennusvideon:






Ota huomioon huoneen muoto valitessasi aloitusseinän. Jos huone on L- tai U-kirjaimen muotoinen, katso yllä olevaa kuvaa.





Kalanruotokuviota varten tarvitaan kahta lankkutyyppiä: A-lankkuja ja B-lankkuja. Ota lankku ja käännä se siten, että sen pitkän sivun ura osoittaa sinuun päin. A-lankuissa ura jatkuu lyhyttä sivua pitkin oikealle ja B-lankuissa vasemmalle. Varmista aina, että urat osoittavat asennussuuntaan.

Kaikkien lankkujen kääntöpuolella on merkintä "A" tai "B" sekä valmistuspäivämäärä.




Levitä nopeasti kuivuvaa puuliimaa (PVAc) lankkujen molemmille lyhyille puolille lattian optimaalisen vakauden saavuttamiseksi.




Aloita V-kuvioiden muodostaminen aloitusseinästä käyttämällä A-lankkua (1) 45° kulmassa ja liitä se sitten B-lankkuun (2). Lisää sitten toinen A-lankku (3) vasemmalle puolelle liitoksen kiinnittämiseksi. Jatka lisäämällä A-lankku oikealle ja jatka samalla tavalla. Aloita ja pääty asennus kokonaisella V-kuviolla.



Jatka asennusta lisäämällä B- ja sitten taas A-lankkuja, kunnes olet saanut valmiiksi vähintään 4 riviä. Määritä aloitusseinän keskipiste ja lattian keskipiste ja kohdista ne ennen kuin jatkat.



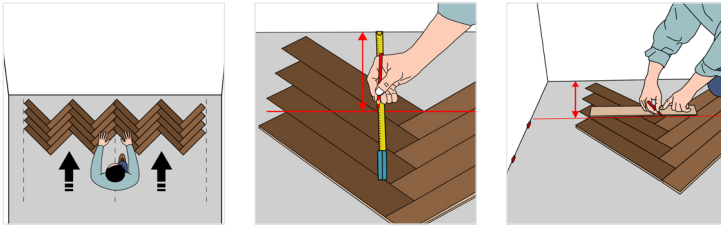


Siirrä asennettu lattiapinta aloitusseinästä ja piirrä suora leikkausviiva koko rivin yli seinän suuntaisesti.


Sinulla on nyt kaksi vaihtoehtoa:

1. Numeroi lankut ennen niiden irrottamista ja katkaise ne yksitellen. Asenna ne sitten takaisin paikalleen seinää vasten oikeassa järjestyksessä. Jos käytät puuliimaa, siirry vaihtoehtoon 2.
2. Käytä teippiä pitääksesi lankut yhdessä leikkausviivan molemmiin puolin. Aseta lattian alle palkkeja sen korottamiseksi, siten että se voidaan leikata. Tai käytä sähkökäyttöistä tarkkuussahaa vain laminaatin leikkaamiseen. Siirrä lattia sitten seinää vasten.

Vaihtoehto 1

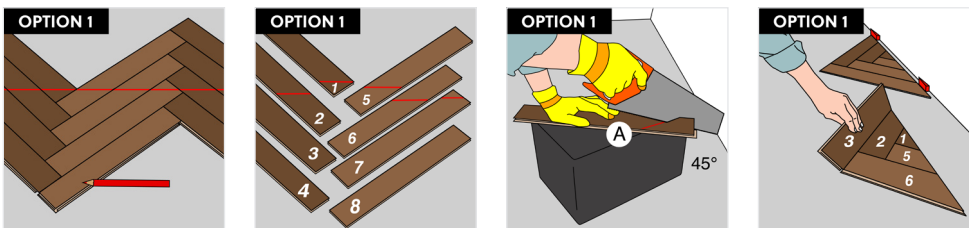


Vaihtoehto 2

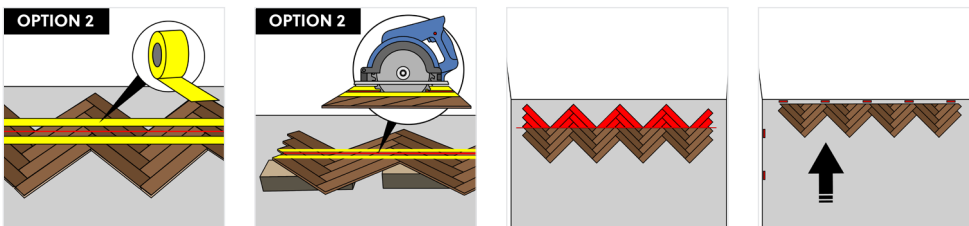


Muista ottaa liikuntavara huomioon mitatessasi rivin viimeiset lankut.


Jos käytät käsisahaa, sahaa lankku kuviopuoli ylöspäin. Jos käytät sähköistä pistosahaa, sahaa lankku kuviopuoli alaspäin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä terävää sahanterää!

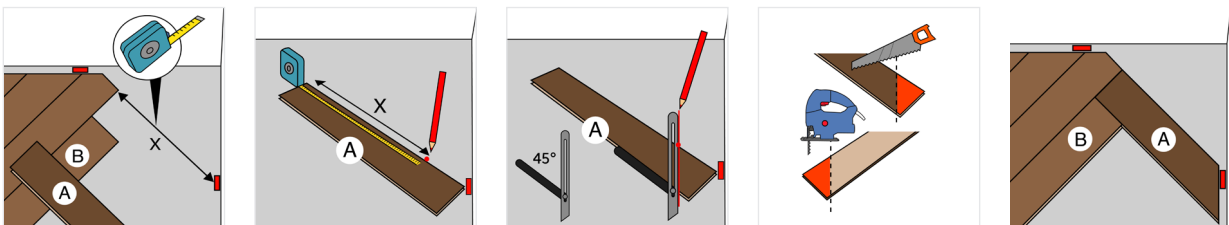


Jatka asennusta rivi riviltä: sarja A-lankkuja ja sitten sarja B-lankkuja. Viimeisellä rivillä sinun on leikattava lankut.

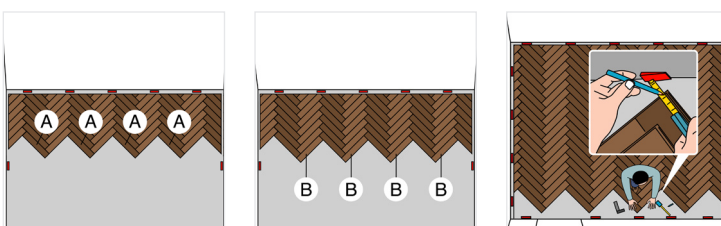


Mittaa etäisyys seinästä lankun kulmaan, kohtaan jossa lattian tulisi päättyä. Muista etäisyys seinään!

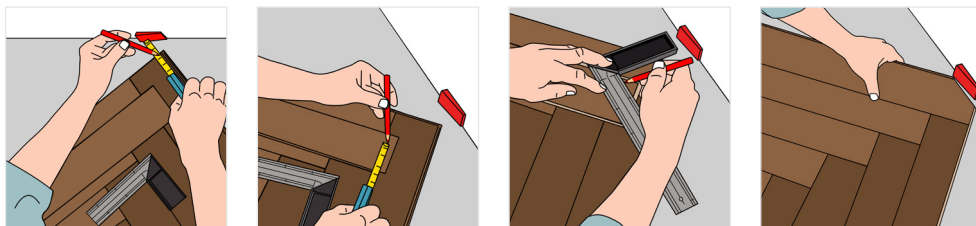

Kun asennat viimeiset lankut, mittaa jäljellä oleva tila (X ja Y). Kokoa kolmio A- ja B-lankuista ja merkitse X- ja Y-mitat leikkausviivan muodostamiseksi. Leikkaa lankut ja liimaa ne yksitellen aukkoon.

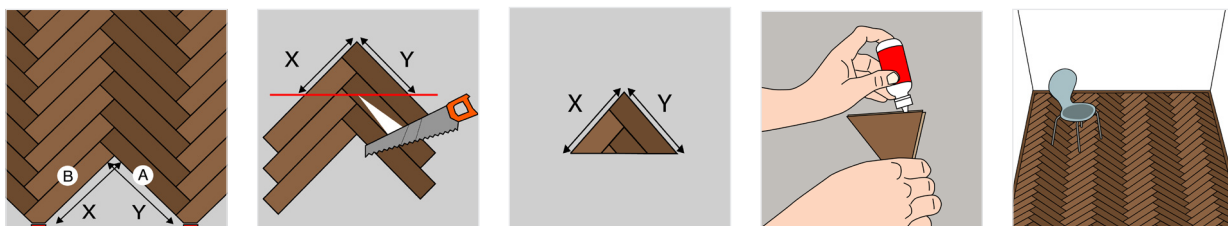


5.2 laivankansilattia

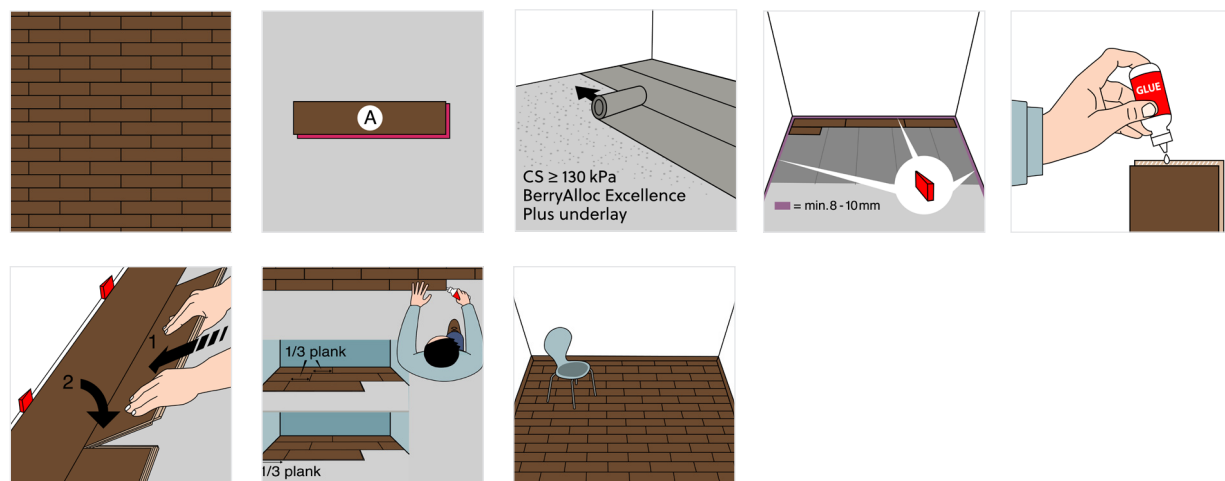

Jos valitset "laivankansilattian" tarvitset vain A-lankkuja. Aseta ensimmäinen lankku huoneen vasempaan kulmaan siten, että lukituslista osoittaa asennussuuntaa vastaan. Levitä liimaa kunkin lankun lyhyeen sivuun ennen sen asentamista. Lankut on asetettava siten, että niiden päätösluoto on porrastettu vähintään 1/3 lankunpituutta.

5.3 tikaskuvio

Chateau voidaan asentaa myös "tikaskuvioksi", mutta tällöin lattia tulee liimata kauttaaltaan aluslattiaan. Älä käytä alustaa. Valitse korkealaatuinen parkettiliima parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Tätä kuviota varten tarvitset vain A-lankkuja.

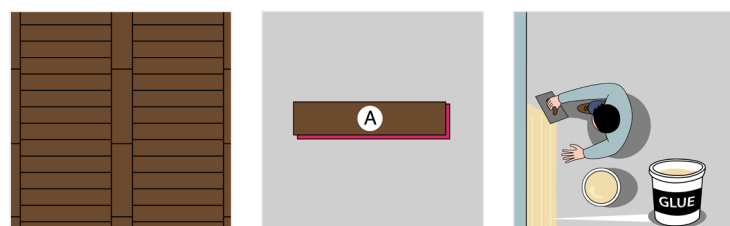


Levitä liima varovasti aluslattialle ja aseta lankku vasempaan kulmaan siten, että lukituslista osoittaa asennussuuntaa kohti. Aloita ensimmäisestä rivistä, joka on lähinnä seinää, ja jatka sitten "tikkaiden askelmia" vastakkaiseen suuntaan, siten että lukituslista osoittaa asennussuuntaa vastaan.




5.4 mosaiikkikuvio

Klassista mosaiikkikuviota varten tarvitset sekä A- että B-lankkuja. Tämä kuvio liimataan kokonaan aluslattiaan. Älä käytä alustaa. Valitse korkealaatuinen parkettiliima parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.


Levitä liima ja aloita A-lankulla siten, että lukituslista on poikkisuunnassa asennussuuntaan nähden. Asenna 6 A-lankua. Vaihda sen jälkeen suuntaa ja asenna seuraavat 6 lankkuja, jotka ovat B-lankkuja, joissa lukituslista on poikkisuunnassa asennussuuntaan nähden. Toista menettely neliömetri neliömetriltä ja rivi riviltä.

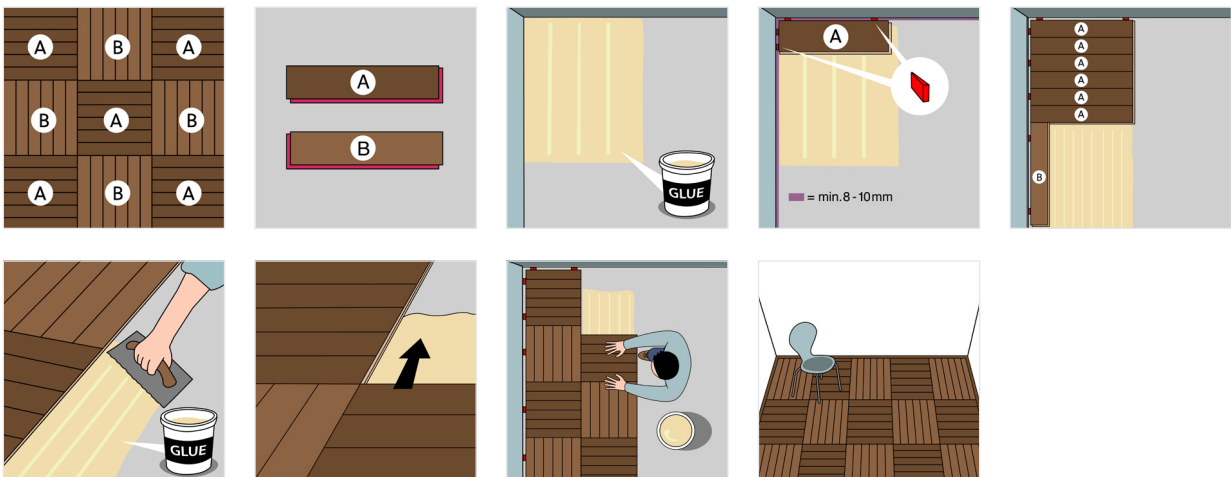

5.5 oven kehykset ja lämmitysputket



Puiset ovikehykset on leikattava alareunasta siten, että lankku ja mahdollinen alusta mahtuvat sen alle. Aseta lankku kuviopuoli alaspäin oven kehystä kohti. Leikkaa ovikehys ja työnnä lankku sitten ovikehyksen alle. Muista etäisyys seinään (8–10 mm) oven kehysten alla!



Mittaa mahdollisten lämmitysputkien tarkat sijainnit ja merkitse se lankkuun. Lisää putken mitta 20 mm, jotta laminaatti pääsee liikkumaan kaikkiin suuntiin putken ympärillä. Sahaa porausrei'istä laminaatin sivulle 45°:en kulmassa ja liimaa laminaattikappale paikoilleen.

6. täydellinen päätös

BerryAlloc tarjoaa laajan valikoiman tyylikkäitä lisätarvikkeita, jotka antavat työlle viimeisen silauksen:




- Väriltään yhteensopivat 60 mm:n jalkalistat
- Väriltään yhteensopivat T-listat
- Tekniset alumiinilistat (pääte-, taso ja T-profiili)

Saatavana on myös valkoisia jalkalistoja, joita voidaan käyttää sellaisenaan, tai jotka voidaan maalata samanvärisiksi kuin seinä.

Lisätarvikkeita asentaessasi sinun tulee muistaa, että lattian on voitava liikkua vapaasti. Tämä tarkoittaa että:

- Jalkalistoja ei saa koskaan kiinnittää lattiaan. Voit kiinnittää ne seinään pidikkeillä, tai ruuveilla/nauloilla.
- Kun olet asentanut jalkalistat tai tekniset profiilit, älä käytä tiivistysainetta niiden ja laminaattilattian välissä. Laminaatin liike aiheuttaa saumakohdassa halkeamia, jotka vaikuttavat tiivistysaineen toimivuuteen ja ulkonäköön. Saumausaineella on taipumus "liimata" lista laminaattilattiaan.
- Liikuntasaumaa kiinteisiin rakennusosiin (ovikehykset, lämmitysputket jne.) ei tule koskaan täyttää kokonaan saumausaineella. Käytä ensin kokoonpuristuvaa saumanauhaa (BerryAlloc FillerTwine) ja viimeistelee väriltään sopivalla saumausaineella. Tämä mahdollistaa lattian liikkumisen.
- Profiileita, ovenpysäyttimiä tai muita sellaisia ei tule ruuvata laminaattilattian läpi ja kiinni aluslattiaan.

7. hoito ja kunnossapito




Laminaattilattia on erittäin helppo puhdistaa.

KUIVAT MENETELMÄT: harjalla, kuivamopilla (mikrokuitu) tai pölynimurilla

KOSTEAT MENETELMÄT: hyvin puristetulla liinalla (mikrokuitu) – vältä käyttämästä liikaa vettä! Vesiroiskeet tulee kuivata mahdollisimman nopeasti.

Suosittelemme BerryAlloc Cleaner Ultra -puhdistusaineen käyttöä, sillä se on kehitetty erityisesti laminaattilattioiden puhdistamiseen eikä siitä jää juovia. Laminaattilattian puhdistamiseen ei saa käyttää höyrypuhdistimia.



Aseta kaikkien ulko-ovien sisäpuolelle korkealaatuinen matto, joka on riittävän suuri imemään likaa ja/tai kosteutta. Kiinnitä tuolien ja pöytien jalkoihin huopatyyntä naarmujen välttämiseksi. Siirrä painavat esineet nostamalla. Käytä työtuolien alla suojaavaa lattiamattoja.

Laminaattia ei voi kiillottaa tai käsitellä vahaa tai öljyä sisältävillä tuotteilla. Lisätietoja laminaattilattioista saat hoito- ja puhdistusohjeesta osoitteessa www.berryalloc.com.

8. takuu

Noudattamalla yllä olevia ohjeita pidennät laminaattilattian käyttöikää ja varmistat takuun voimassaolon.

Takuutiedot ovat saatavilla sivustolla www.berryalloc.com.

nauti berryalloc-lattiastasi!