

Spirit Pro 55 rigid click with integrated underlay & glue down.

Dane techniczne.

BERRY  ALLOC



10/2023

Glue down	zawiera	m ²	waga	Rigid click with integrated underlay	zawiera	m ²	waga
1 pacz desek	10 desek	3,6 m ²	17,83 kg	1 pacz desek	6 desek	2,07 m ²	19,25 kg
1 paleta desek	72 paczek	259,34 m ²	1283 kg	1 paleta desek	64 paczek	132,3 m ²	1232 kg
1 pacz płytek	7 płytek	3,9 m ²	19,32 kg	1 pacz płytek	4 płytek	2,23 m ²	20,74 kg
1 paleta płytek	58 paczek	226,2 m ²	1119,4 kg	1 paleta płytek	54 paczek	120,4 m ²	1120 kg

Specyfikacja.		Pro 55 glue down		Pro 55 rigid click with integrated underlay	
		deska	płytką	deska	płytką
Wymiary		1520 x 237 mm	914,4 x 609,6 mm	1511 x 228 mm	914 x 610 mm
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Skosy		4	4	4	4
Podkład (IXPE)				1 mm	1 mm
Warstwa ścierna	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33	23/33
Gwarancja domowa		25 lat	25 lat	25 lat	25 lat
Gwarancja komercyjna		10 lat	10 lat	10 lat	10 lat

Testy.

Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Nadaje się – max. 27°C/ ogrzewanie elektr.: max 60 W/m ²			
Kółka foteli	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7
Przewodnictwo cieplne	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	klasa DS	klasa DS	klasa DS	klasa DS
Redukcja dźwięku: dźwięk rzechodzący	EN ISO 717-2	3 dB	3 dB	20 dB	20 dB
Dźwięk odgłosów chodzenia	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% redukcji)	25 SONE (67% redukcji)	37 SONE (52% redukcji)	37 SONE (52% redukcji)
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1
Lock Strength	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m



vinyl planks & tiles.

www.berryalloc.com

Spirit Pro 55 rigid click with integrated underlay & glue down.

Dane techniczne.


BERRY  ALLOC

10/2023

Podkład.

Materiał		IXPE
Grubość		1 mm
Wytrzymałość na ściskanie	EN 826	117 kPa
Zgodność punktowa	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Absorpcja wody	EN 12087	0.6%


Spirit Pro 55 glue down.

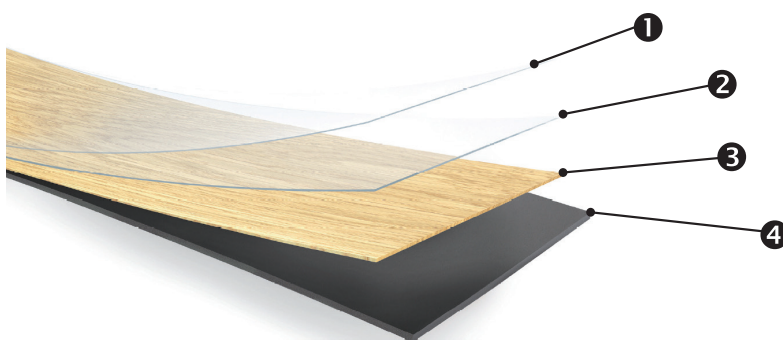

- ❶ Protective PU lacquer
- ❷ Wear layer 0,55 mm
- ❸ Decorative printfilm
- ❹ PVC backing layer

Total thickness: 2,5 mm

Spirit Pro 55 rigid click with integrated underlay.

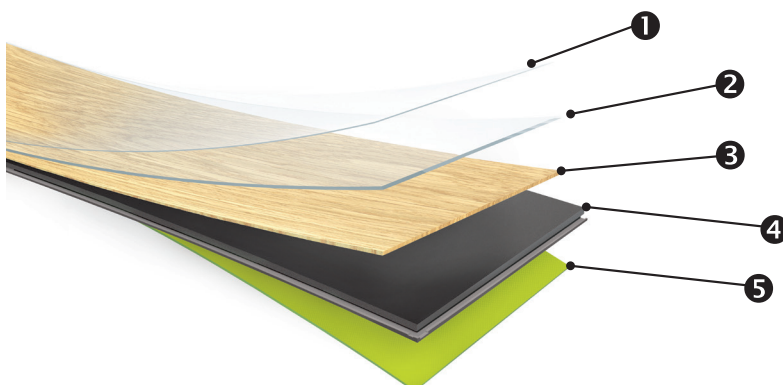

- ❶ Protective PU lacquer
- ❷ Wear layer 0,55 mm
- ❸ Decorative printfilm
- ❹ Rigid board
- ❺ Integrated underfloor (1 mm)

Total thickness: 4,5 + 1 mm

vinyl planks & tiles.