

# Spirit Pro 55 XL rigid click with integrated underlay & glue down.

BERRY  ALLOC

## Технические характеристики.

10/2023




	содержит	м2	вес
1 пачка glue down планка	8 планка	3,49 м2	16,92 кг
1 паллета glue down планка	72 паллета	251,20 м2	1218,24 кг
1 пачка rigid click планка	6 планка	2,50 м2	22,93 кг
1 паллета rigid click планка	56 паллета	140,20 м2	1284,08 кг

### Технические характеристики изделия.

		Pro XL glue down	Pro XL rigid click with integrated underlay
Размеры		1840 x 237 мм	1830 x 228 мм
Общая толщина	EN ISO 24346	2,5 мм	4,5 мм + 1 мм
Скосы		4	4
Подложка (IXPE)			1 мм
Слой износа	EN ISO 24340	0,55 мм	0,55 мм
Общий вес	EN ISO 23997	4,95 кг/м2	9,3 кг/м2
Класс	EN ISO 10582	23/33/42	23/33
Гарантия при использовании в жилых помещениях		25 y	25 y
Гарантия при использовании в общественных помещениях		10 y	10 y

### Результаты испытаний.

Теплые полы	EN ISO 12524	подходит макс. 27° (80°F) / электрические системы подогрева пола: макс. 60 Вт/м²	
Испытание роликовыми стульями	EN ISO 4918	соответствует норме	соответствует норме
Огнестойкость	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Светостойкость	EN ISO 105-B02	> 7	> 7
Термостойкость	EN 8302	0,010 м2 K/B	0,033 м2 K/B
Устойчивость к химическому воздействию	EN ISO 26987	OK	OK
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	<0,1мм	<0,1мм
Сопrotивление скольжению	DIN 51130	R10	R10
	EN ISO 13893	класс DS	класс DS
Снижение шума: ударный шум	EN ISO 717-2	3 дБ	20 дБ
Отраженный шум при ходьбе	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% sound reduction)	37 SONE (снижение звука на 52%)
Стабильность размеров	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Формальдегид	EN ISO 717-1	E1	E1
Прочность замка	EN ISO 10582	\	> 5 kN/m



vinyl planks & tiles.

# Spirit Pro 55 XL rigid click with integrated underlay & glue down.

BERRY  ALLOC


## Технические характеристики.

10/2023

### Подложка.

Материал		IXPE
Толщина		1 мм
Усилие на сжатие	EN 826	117 кПа
Punctual conformability	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 мм
Водопоглощение	EN 12087	0.6%


### Spirit Pro 55 XL glue down structure.

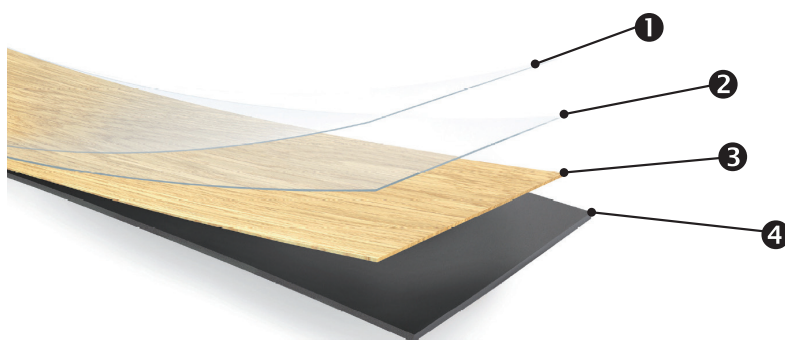

- 1 Protective PU lacquer
- 2 Wear layer 0,55 mm
- 3 Decorative printfilm
- 4 PVC backing layer

Total thickness: 2,5 mm

### Spirit Pro 55 XL rigid click with integrated underlay structure.

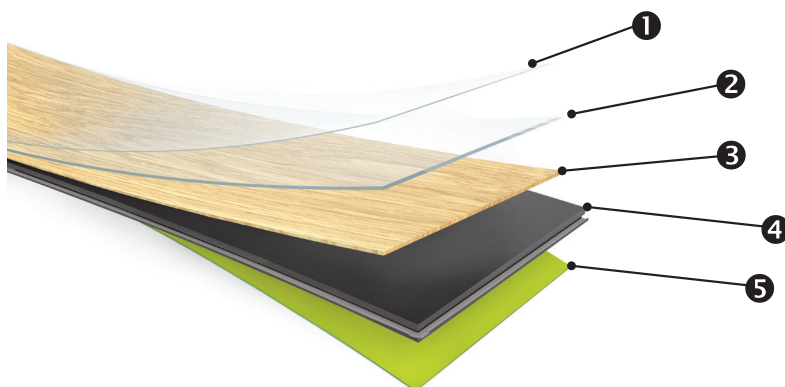

- 1 Protective PU lacquer
- 2 Wear layer 0,55 mm
- 3 Decorative printfilm
- 4 Rigid board
- 5 Integrated underfloor (1 mm)

Total thickness: 4,5 + 1 mm