


live.

by BerryAlloc

Technické údaje.

	obsahuje	m ²	hmotnost
1 balení prken Live	10 prken	2.705 m ²	13,18 kg
1 paleta Live prken	42 balení	113.61 m ²	580 kg
1 balení Live dlaždice	10 dlaždice	1.87 m ²	9,13 kg
1 paleta Live dlaždice	56 balení	104.72 m ²	537 kg



**specifikace výrobku**

			prkna	dlaždice
Rozměry	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Celková tloušťka	EN ISO	24346	3.8 mm	
Nášlapná vrstva	EN ISO	24340	0,30 mm	
Celková hmotnost	EN ISO	23997	4,75 kg/m ²	
Povrchová úprava			PUR	
Třída zátěže	EN	16511	23/32	
Záruka na použití v obytných prostorech			20 let	
Záruka na použití v komerčních prostorech	EN ISO	10874	5 roky	

výsledky testů

Podlahové vytápění	EN ISO	12524	Vhodné max. do 27 °C / elektrické podlahové vytápění max. 60 W/m ²
Hořlavost - reakce na oheň	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Chemická odolnost	EN ISO	26987	OK
Tepelná odolnost	EN ISO	8302	0.0192 m ² K/W
Trvalá deformace	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Odolnost proti skluzu	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Třída DS
Zvuková redukce: kročejový hluk	EN ISO	717-2	8 dB
Světlostálost	EN ISO	105-B02	> 6
Rozměrová stabilita	EN ISO	23999	≤ 0,15 %
Antistatické vlastnosti	EN ISO	1815	ano
Formaldehyd	EN ISO	717-1	E1
Emise VOC			Indoor air comfort GOLD

vinyl planks & tiles.www.berryalloc.com

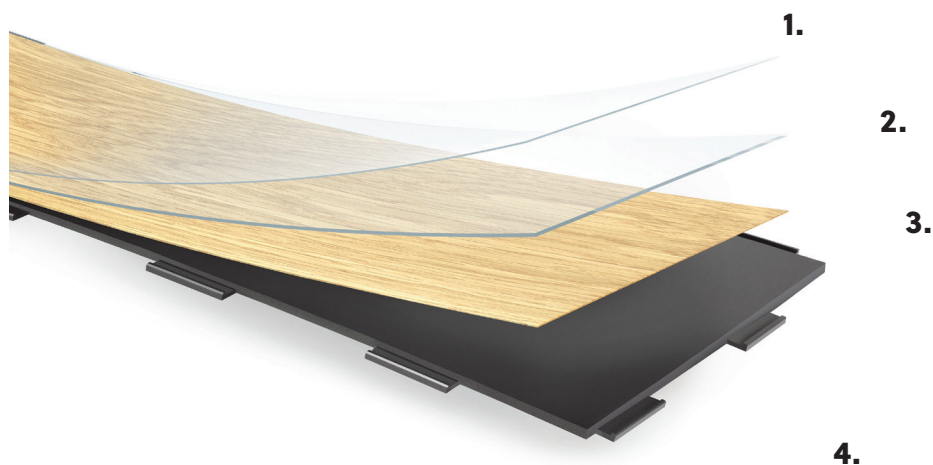

1. Ochranný PU lak
2. Nášlapná vrstva 0,30 mm
3. Dekorativní vrstva
4. Tuhá kompozitní deska (RCB) se zámkovým systémem DreamClick