

Wersja: 01/2023

opis produktu


		XL
v-fuga	-	4
grubość okładziny dębowej	mm	0,6
gwarancja w użytkowaniu domowym	-	20 lat
całkowita grubość (tol. +/-0,2)	mm	12,1 (10,1 + 2 SilentSystem)
waga całkowita	kg/m ²	10,03
wymiary	mm	2410 x 241
zawartość paczki	-	4 deski – 2,3232 m ²
zawartość palety	-	39 paczek – 90,61 m ²
rozmiar palety	m	2,46 x 0,80 x 0,80

wyniki testów

warstwa pośrednia	-	Płyta pilśniowa o wysokiej gęstości (HDF)
materiał podkładu	-	BerryAlloc SilentSystem, przymocowany na odwrotnej stronie deski
poziom wilgotności	-	7–10%
system montażu	-	AluLoc Prime, bezklejowy system zatrzaskowy
obróbka powierzchni	-	Wysokoodporny lakier Ultimtec
odporność na ścieranie	XP B 53-669	ponad 15 000 cykli (TT CS10)
poziom połysku	połyskomierz Dr. Lange, kąt 60°	5 +/-2 (mat)
kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym	-	zgodne z systemami elektrycznymi i wodnymi
opór cieplny	m ² K/W	0,13
odporność ogniowa	EN 13501-1 (dąb)	Cfl-s1
izolacyjność akustyczna	EN ISO 10140-3	18 dB
znak CE	EN 14354	CE
emisja formaldehydu	EN 717-1	E1
emisje lotnych związków organicznych	ISO 16000-9	M1
ochrona środowiska	Certyfikacja	PEFC/03-31-89



Wersja: 01/2023

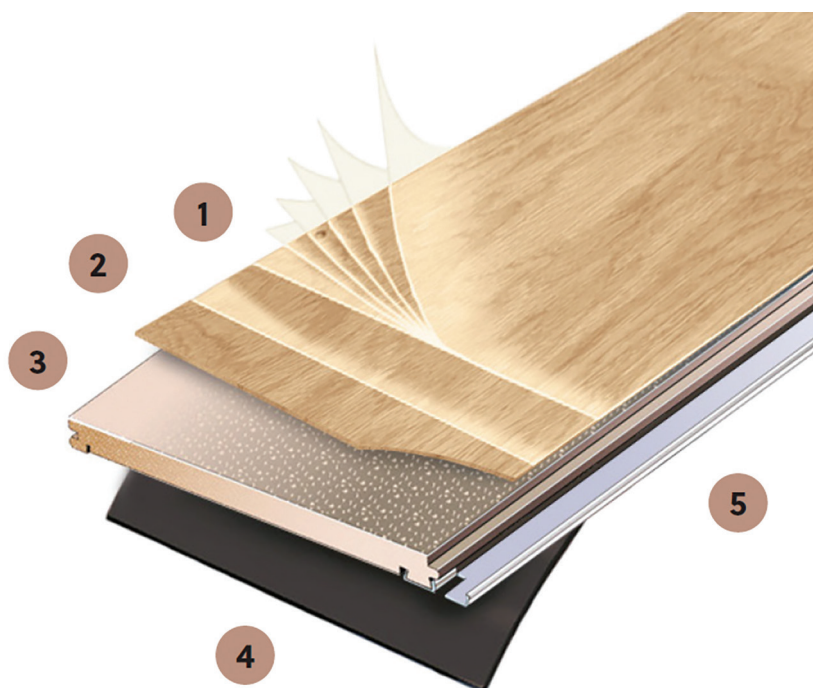

- ❶ Ultimtec®: wysokoodporny lakier
- ❷ fornir 0,6 mm (dąb)
- ❸ HDF: rdzeń odporny na wilgoć
- ❹ SilentSystem: zintegrowany podkład
- ❺ AluLoc Prime: aluminiowo-kompozytowy system zatrzaskowy

