

Version: 01/2023

produktbeskrivning


		XL
V-fog	-	4
ek-ytskiktets tjocklek	mm	0,6
garanti, hemmiljö	-	20 år
total tjocklek (tolerans +/- 0,2)	mm	12,1 (10,1 + 2 SilentSystem)
total vikt	kg/m ²	10,03
dimension	mm	2410 x 241
per paket	-	4 plankor - 2,3232 m ²
per pall	-	39 paket - 90,61 m ²
palldimension	m	2,46 x 0,80 x 0,80

testresultat

kärnplatta	-	HDF
underlagsmaterial	-	BerryAlloc SilentSystem, påmonterat på baksidan av plankan
fuktinnehåll	-	7 - 10 %
låsssystem	-	AluLoc Prime, limfritt
ytbehandling	-	Ultimtec högprestationslack
slitstyrka	XP B 53-669	+ 15 000 varv (TT CS10)
glansgrad	Dr. Lange, 60° vinkel	5+/-2 (matt)
kompatibel med golvvärme	-	kompatibel med elektriska och vattenburna system
termisk resistens	m ² K/W	0,13
brandklassificering	EN 13501-1	Cfl-s1
stegljudsdämpning	EN ISO 10140-3	18 dB
CE märkning	EN 14354	CE
formaldehyd emission	EN 717-1	E1
VOC emission	ISO 16000-9	M1
miljöprogram	Certifiering	PEFC/03-31-89



Version: 01/2023

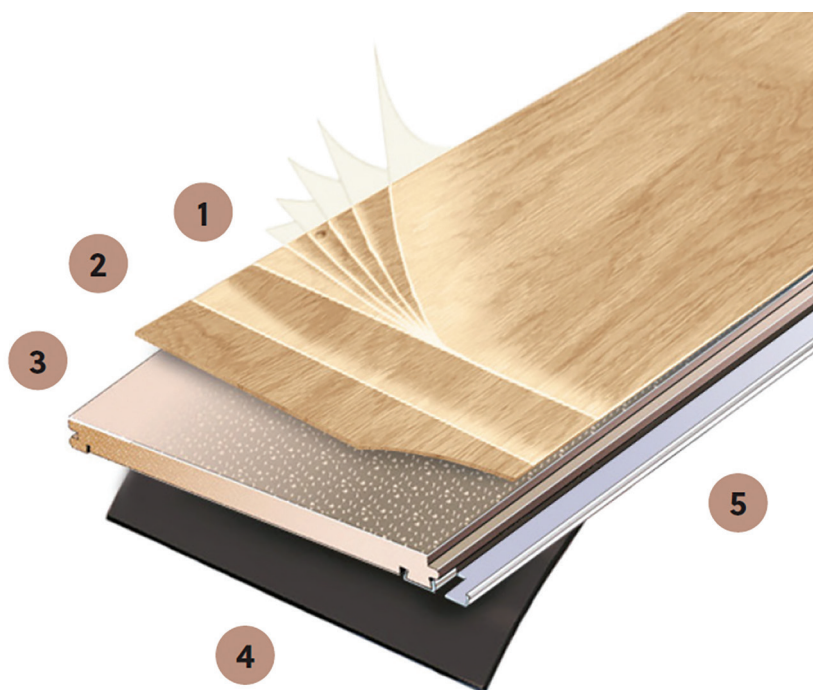

- ❶ Ultimtec®: högprestationslack
- ❷ 0,6 mm ekfanér
- ❸ HDF: vattenresistent kärna
- ❹ SilentSystem: integrerat underlagsmaterial
- ❺ AluLoc Prime: aluminium och komposit låssystem

strong wood floors.

