

# Ocean 8 PA.

## Scheda tecnica.

BERRY  ALLOC

01/2024

	contenuto	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	peso
1 confezione Ocean 8 PA	7 doghe	1,71 m <sup>2</sup>	18.44 ft <sup>2</sup>	12,8 kg
1 pallet Ocean 8 PA	56 confezioni	95,93 m <sup>2</sup>	1032.58 ft <sup>2</sup>	729 kg



### specifiche del prodotto

Dimensioni	1288 x 190 mm
Spessore totale	8 + 2 mm materassino
Bisellature	4
Sistema di aggancio	DuoLoc
Classificazione d'uso secondo lo standard europeo EN10874	23 uso residenziale intensivo
	32 uso commerciale generico
Garanzia per uso residenziale	a vita
Garanzia per uso commerciale	5 anni


Condizioni di garanzia su [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### composizione

Strato superficiale	Foglio di laminato, impregnato di resina melaminica.
Strato intermedio	Pannello in fibra ad alta densità (HDF) resistente all'umidità, trattato con tecnologia idrorepellente hydro+.
Strato inferiore	Foglio di laminato, impregnato di resina melaminica, materassino pre-applicato.

### risultati dei test

Resistenza all'abrasione	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Resistenza agli impatti	EN13329	sfera piccola: ≥ 35 mm - sfera grande: ≥ 750 mm
Rigonfiamento dello spessore	ISO24336	12% (requisito ≤ 18%)
Resistenza all'acqua	ISO 4760	fino a 24 ore
Resistenza al fuoco	EN13501-1	Cfl-S1
Emissioni di formaldeide	EN717-1	E1
Resistenza allo scivolamento	EN13893	DS
Densità	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alle macchie	EN438	5 (gruppi 1+2) ; 4 (gruppo 3)
Effetto dato dal piedino di un mobile	EN16581	nessun danno (piedino tipo 0)
Effetto dato da sedia con rotelle	EN425	nessun danno con le ruote di tipo W
Resistenza termica	ISO 8302	0,10 m <sup>2</sup> K/W – Adatto per il riscaldamento/raffreddamento a pavimento Istruzioni dettagliate su <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .



laminated.


[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

01/2024

### materassino

Materiale	XPS
Spessore	2 mm
Suono d'impatto	-19 dB
Resistenza alla compressione	≥ 70 kPa
Durezza	≥ 1,0mm
Assorbimento d'acqua	< 2%

### Di che cosa è fatto un pavimento in laminato?

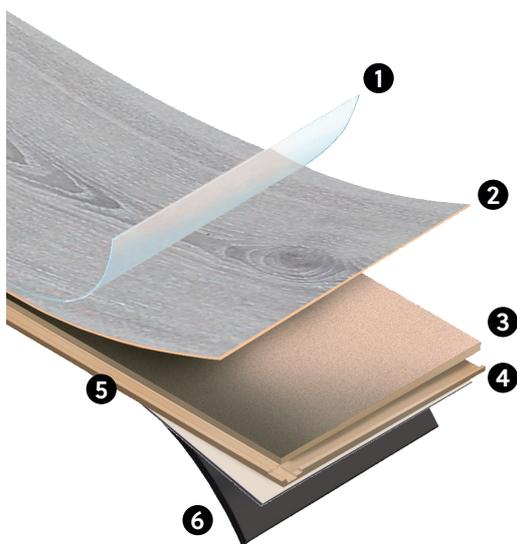

- 1 Un **overlay** che determina la forza e la resistenza del pavimento
- 2 Una **carta decorativa** per il design
- 3 **Pannello in fibra ad alta densità (HDF)**
- 4 Un **foglio di laminato** per stabilizzare e proteggere l'anima in HDF
- 5 La tecnologia idrorepellente **hydro+\***
- 6 **Materassino pre-applicato**

(\*) Disponibile solo per le collezioni Ocean+