Ocean 8 XL.
Scheda tecnica.

BERRY ALLOC

03/2024

	contenuto	m^2	ft^2	peso
1 confezione Ocean 8 XL	6 doghe	2,95 m^2	31.72 ft^2	21,1 kg
1 pallet Ocean 8 XL	54 confezioni	159,14 m^2	1712.92 ft^2	1159 kg

hydro+

specifiche del prodotto

Dimensioni	2038 x 241 mm
Spessore totale	8 mm
Bisellature	4
Sistema di aggancio	PentaLoc
Classificazione d'uso secondo lo standard europeo EN10874	23 uso residenziale intensivo
	32 uso commerciale generico
Garanzia per uso residenziale	a vita
Garanzia per uso commerciale	5 anni

Condizioni di garanzia su www.berryalloc.com.

composizione

Strato superficiale	Foglio di laminato, impregnato di resina melaminica.
Strato intermedio	Pannello in fibra ad alta densità (HDF) resistente all'umidità, trattato con tecnologia idrorepellente hydro+.
Strato inferiore	Foglio di laminato, impregnato di resina melaminica.

risultati dei test

Resistenza all'abrasione	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Resistenza agli impatti	EN13329	sfera piccola: ≥ 35 mm - sfera grande: ≥ 750 mm
Rigonfiamento dello spessore	ISO24336	12% (requisito ≤ 18%)
Resistenza all'acqua	ISO 4760	fino a 24 ore
Resistenza al fuoco	EN13501-1	Cfl-S1
Emissioni di formaldeide	EN717-1	E1
Resistenza allo scivolamento	EN13893	DS
Densità	EN323	900 kg/m^3
Resistenza alle macchie	EN438	5 (gruppi 1+2) ; 4 (gruppo 3)
Effetto dato dal piedino di un mobile	EN16581	nessun danno (piedino tipo 0)
Effetto dato da sedia con rotelle	EN425	nessun danno con le ruote di tipo W
Resistenza termica in combinazione al materassino Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m^2K/W – Adatto per il riscaldamento/ raffreddamento a pavimento Istruzioni dettagliate su www.berryalloc.com.

EN 14041
CE 23 DOP 170-DPLA23-1
UKCA 23 DOC UK 170-DPLA23-1
Berryalloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
NB 1161
Laminate floor covering for use within building
www.berryalloc.com

PEFC
PEFC/07-31-229
PEFC Certified
laminate flooring from sustainably managed forests and controlled sources
www.pefc.be

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

23
32

laminate.

Ocean 8 XL.
Scheda tecnica.

BERRY ALLOC

03/2024

Di che cosa è fatto un pavimento in laminato?

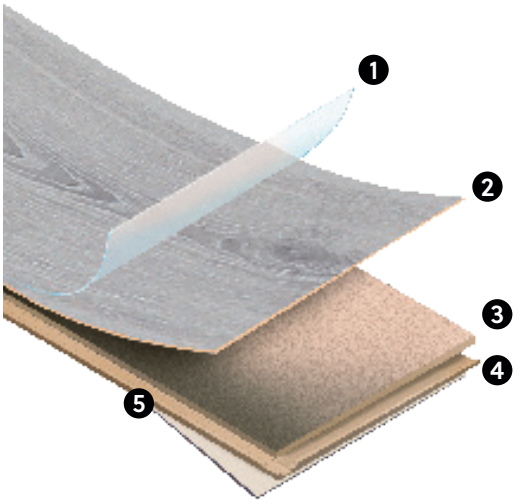

1. Un **overlay** che determina la forza e la resistenza del pavimento
2. Una **carta decorativa** per il design
3. **Pannello in fibra ad alta densità** (HDF)
4. Un **foglio di laminato** per stabilizzare e proteggere l'anima in HDF
5. La **tecnologia idrorepellente hydro+***

(*) Disponibile per le collezioni Ocean+ e Chateau+.

laminate.