

Connect 8 XL.

Technisches Datenblatt.

BERRY  ALLOC

01/2024

	Inhalt	m ²	ft ²	Gewicht
1 Paket Connect 8 XL	6 Dielen	2,95 m ²	31.72 ft ²	21,1 kg
1 Palette Connect 8 XL	54 Pakete	159,14 m ²	1712.92 ft ²	1159 kg

Produktspezifikationen

Abmessungen	2038 x 241 mm
Gesamtdicke	8 mm
V-Fugen	4
Verriegelungssystem	PentaLoc
Gebrauchsklasse gemäß der europäischen Norm EN10874	23 intensive Nutzung im Wohnbereich
	32 mittlere gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	lebenslang
Garantie gewerbliche Nutzung	5 Jahre




Garantiebedingungen auf www.berryalloc.com.

Aufbau

Oberschicht	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
Trägerplatte	feuchtigkeitsbeständige, hochverdichtete Faserplatte (HDF)
Gegenzug	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier

Testergebnisse

Abriebbeständigkeit	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Stoßbeständigkeit	EN13329	kleine Kugel : ≥ 35 mm - große Kugel : ≥ 750 mm
Dickenquellung	ISO24336	12% (Anforderung ≤ 18%)
Feuerfestigkeit	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehydmission	EN717-1	E1
Rutschfestigkeit	EN13893	DS
Durchschnittsdichte	EN323	900 kg/m ³
Fleckunempfindlichkeit	EN438	5 (Gruppen 1+2) ; 4 (Gruppe 3)
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN16581	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
Stuhlrollenversuch	EN425	keine Schäden mit Rollen vom Typ W
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung. Detaillierte Verlegeanleitung auf www.berryalloc.com




lamine.

www.berryalloc.com

01/2024

Woraus besteht ein Laminatboden?

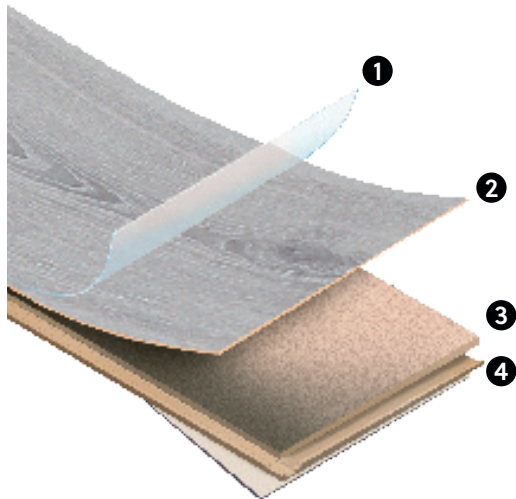

- ❶ ein **Overlay**, das die Stärke und Beständigkeit Ihres Bodens bestimmt
- ❷ ein **Dekorpapier** für das Design
- ❸ eine **hochverdichtete Faserplatte** (HDF)
- ❹ ein **Gegenzug** zur Stabilisierung und zum Schutz des HDF-Kerns