

04/2023

| | contenuto | m ² | ft ² | peso |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1 confezione Smartline 8 V4 | 9 doghe | 2,20 m ² | 23.68 ft ² | 15,7 kg |
| 1 pallet Smartline 8 V4 | 56 confezioni | 123,34 m ² | 1327.62 ft ² | 891 kg |

specifiche del prodotto

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensioni | 1288 x 190 mm |
| Spessore totale | 8 mm |
| Bisellature | 4 |
| Sistema di aggancio | PentaLoc |
| Classificazione d'uso secondo lo standard europeo EN10874 | 23 uso residenziale intensivo |
| | 32 uso commerciale generico |
| Garanzia per uso residenziale | 20 anni |
| Garanzia per uso commerciale | 5 anni |


Condizioni di garanzia su www.berryalloc.com.

composizione

| | |
|---------------------|---|
| Strato superficiale | Foglio di laminato, impregnato di resina melaminica. |
| Strato intermedio | Pannello in fibra ad alta densità (HDF) resistente all'umidità. |
| Strato inferiore | Foglio di laminato, impregnato di resina melaminica. |


risultati dei test

| | | |
|---|-----------|--|
| Resistenza all'abrasione | EN13329 | AC4 (IP≥4000) |
| Resistenza agli impatti | EN13329 | sfera piccola: ≥ 35 mm - sfera grande: ≥ 750 mm |
| Rigonfiamento dello spessore | ISO24336 | ≤ 18% |
| Resistenza al fuoco | EN13501-1 | Cfl-S1 |
| Emissioni di formaldeide | EN717-1 | E1 |
| Resistenza allo scivolamento | EN13893 | DS |
| Densità | EN323 | 900 kg/m ³ |
| Resistenza alle macchie | EN438 | 5 (gruppi 1+2) ; 4 (gruppo 3) |
| Effetto dato dal piedino di un mobile | EN16581 | nessun danno (piedino tipo 0) |
| Effetto dato da sedia con rotelle | EN425 | nessun danno con le ruote di tipo W |
| Resistenza termica in combinazione al materassino Excellence Plus | ISO 8302 | 0,08 m ² K/W – Adatto per il riscaldamento/raffreddamento a pavimento Istruzioni dettagliate su www.berryalloc.com . |



04/2023

Di che cosa è fatto un pavimento in laminato?

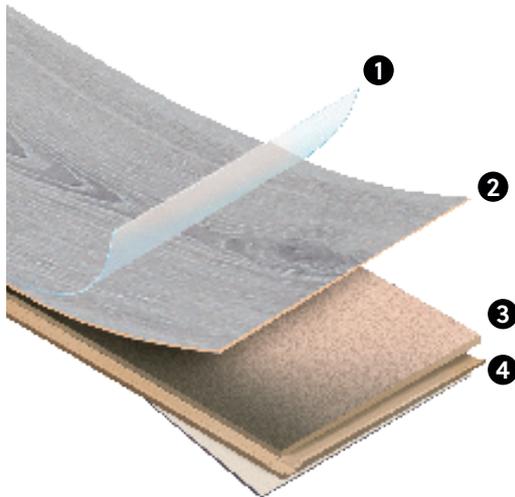

- ❶ Un **overlay** che determina la forza e la resistenza del pavimento
- ❷ Una **carta decorativa** per il design
- ❸ **Pannello in fibra ad alta densità (HDF)**
- ❹ Un **foglio di laminato** per stabilizzare e proteggere l'anima in HDF