

03/2024

	obsahuje	m ²	ft ²	hmotnost
1 balení Chateau	24 prken	1,02 m ²	10.94 ft ²	7,3 kg
1 paleta Chateau	48 balení	48,77 m ²	524.97 ft ²	365 kg

specifikace výrobku

Rozměry	504 x 84 mm
Celková tloušťka	8 mm
Zkosení	4
Zámkový systém	Chateau Loc – typ A a typ B
Intenzita použití podle evropské normy EN10874	23 intenzivní domácí použití
	32 obecné komerční použití
Záruka na použití v obytných prostorech	doživotní
Záruka na použití v komerčních prostorech	5 let



Záruční podmínky na stránkách www.berryalloc.com.

složení

Povrchová vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.
Substrát	Vlhkosti odolná vysokohustotní dřevovláknitá deska (HDF).
Spodní vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.


výsledky testů

Otěruvzdornost	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odolnost proti nárazům	EN13329	Malá koule: ≥ 35 mm – Velká koule: ≥ 750 mm
Bobtnání	ISO24336	12 % (požadováno ≤ 18 %)
Hořlavost – reakce na oheň	EN13501-1	Cfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnost proti skluzu	EN13893	DS
Hustota	EN323	900 kg/m ³
Odolnost proti skvrnám	EN438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Vliv nohy nábytku	EN16581	žádné poškození (typ nohy 0)
Vliv kolečkové židle	EN425	bez poškození s koly typu W
Tepelná odolnost při použití s podložkou Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – vhodné pro podlahové vytápění/ chlazení. Podrobné pokyny na www.berryalloc.com



03/2024

Z čeho je vyrobena laminátová podlaha?

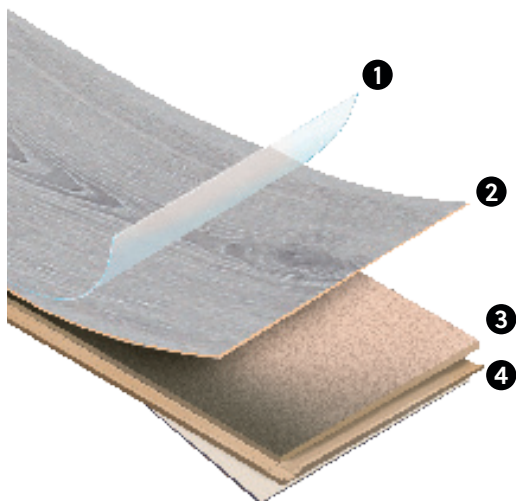

- ❶ **Překrytí**, které určuje sílu a odolnost vaší podlahy
- ❷ **Dekorační papír** pro design
- ❸ Jádro z **dřevovláknitých desek s vysokou hustotou (HDF)**
- ❹ **Protiváha** pro stabilizaci a ochranu HDF jádro