

Ocean 12 XL.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

	obsahuje	m ²	ft ²	hmotnost
1 balení Ocean 12 XL	4 prken	1,96 m ²	21.15 ft ²	21,1 kg
1 paleta Ocean 12 XL	54 balení	106,09 m ²	1141.94 ft ²	1159 kg



specifikace výrobku

Rozměry	2038 x 241 mm
Celková tloušťka	12 mm
Zkosení	4
Zámkový systém	PentaLoc
Intenzita použití podle evropské normy EN10874	23 intenzivní domácí použití 33 intenzivní komerční použití
Záruka na použití v obytných prostorech	doživotní
Záruka na použití v komerčních prostorech	10 let




Záruční podmínky na stránkách www.berryalloc.com.

složení

Povrchová vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.
Substrát	Vlhkosti odolné vysokohustotní dřevotřískové desky (HDF) ošetřené vodoodpudivou technologií hydro+.
Spodní vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.

výsledky testů

Otěruvzdornost	EN13329	AC5 (IP≥6000)
Odolnost proti nárazům	EN13329	Malá koule: ≥ 70 mm – Velká koule: ≥ 1000 mm
Bobtnání	ISO24336	12 % (požadováno ≤ 15 %)
Odolnost proti vodě	ISO 4760	až 24 hodin
Hořlavost – reakce na oheň	EN13501-1	Cfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnost proti skluzu	EN13893	DS
Hustota	EN323	900 kg/m ³
Odolnost proti skvrnám	EN438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Vliv nohy nábytku	EN16581	žádné poškození (typ nohy 0)
Vliv kolečkové židle	EN425	bez poškození s koly typu W
Tepelná odolnost při použití s podlahou Excellence Plus	ISO 8302	0,12 m ² K/W – vhodné pro podlahové vytápění/chlazení. Podrobné pokyny na www.berryalloc.com



laminatē.


www.berryalloc.com

Ocean 12 XL. Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

Z čeho je vyrobena laminátová podlaha?

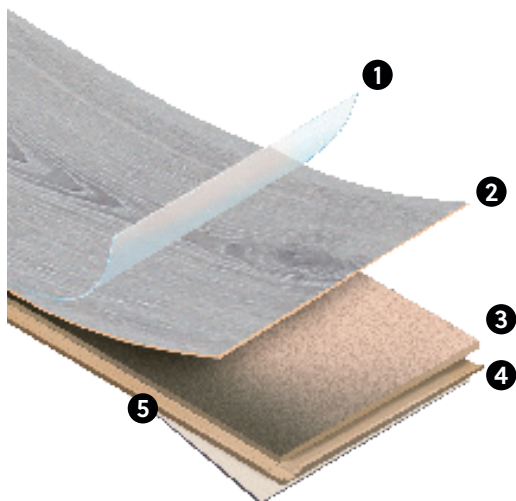

- ❶ **Překrytí**, které určuje sílu a odolnost vaší podlahy
- ❷ **Dekorační papír** pro design
- ❸ Jádro z **dřevotřískových desek s vysokou hustotou (HDF)**
- ❹ **Protiváha** pro stabilizaci a ochranu HDF jádro
- ❺ Vodoodpudivou **technologií hydro+***

(*) K dispozici pouze pro naše kolekce Ocean+ a Chateau+.

lamine.