

Ocean 8 V4.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

	obsahuje	m ²	ft ²	hmotnost
1 balení Ocean 8 V4	9 prken	2,20 m ²	23.71 ft ²	15,7 kg
1 paleta Ocean 8 V4	56 balení	123,34 m ²	1327.61 ft ²	891 kg



specifikace výrobku

Rozměry	1288 x 190 mm
Celková tloušťka	8 mm
Zkosení	4
Zámkový systém	DuoLoc
Intenzita použití podle evropské normy EN10874	23 intenzivní domácí použití 32 obecné komerční použití
Záruka na použití v obytných prostorech	doživotní
Záruka na použití v komerčních prostorech	5 let




Záruční podmínky na stránkách www.berryalloc.com.

složení

Povrchová vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.
Substrát	Vlhkosti odolné vysokohustotní dřevovláknité desky (HDF) ošetřené vodoodpudivou technologií hydro+.
Spodní vrstva	Přímo laminovaný papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.

výsledky testů

Otěruvzdornost	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odolnost proti nárazům	EN13329	Malá koule: ≥ 35 mm – Velká koule: ≥ 750 mm
Bobtnání	ISO24336	12 % (požadováno ≤ 18 %)
Odolnost proti vodě	ISO 4760	až 24 hodin
Hořlavost – reakce na oheň	EN13501-1	Cfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnost proti skluzu	EN13893	DS
Hustota	EN323	900 kg/m ³
Odolnost proti skvrnám	EN438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Vliv nohy nábytku	EN16581	žádné poškození (typ nohy 0)
Vliv kolečkové židle	EN425	bez poškození s koly typu W
Tepelná odolnost při použití s podložkou Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – vhodné pro podlahové vytápění/ chlazení. Podrobné pokyny na www.berryalloc.com



lamine.


www.berryalloc.com

Ocean 8 V4. Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

Z čeho je vyrobena laminátová podlaha?

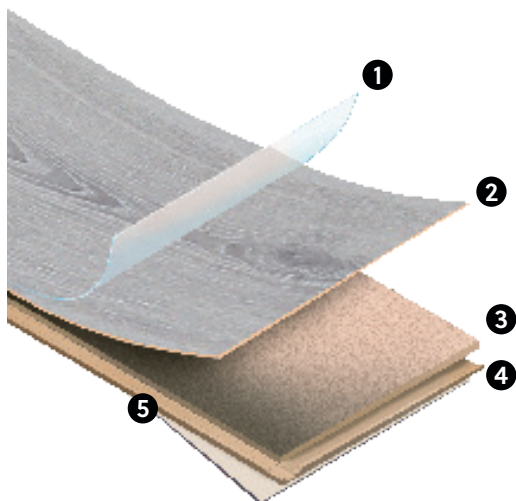

- ❶ **Překrytí**, které určuje sílu a odolnost vaší podlahy
- ❷ **Dekorační papír** pro design
- ❸ Jádru z **dřevovláknitých desek s vysokou hustotou (HDF)**
- ❹ **Protiváha** pro stabilizaci a ochranu HDF jádro
- ❺ Vodoodpudivou **technologií hydro+***

(*) K dispozici pouze pro naše kolekce Ocean+ a Chateau+.

lamine.