

Ocean 8 PA.

Tekniska data.

BERRY  ALLOC

03/2024

	innehåller	m ²	ft ²	vikt
1 förpackning Ocean 8 PA	7 skivor	1,71 m ²	18,44 ft ²	12,8 kg
1 pall Ocean 8 PA	56 förpackningar	95,93 m ²	1032,58 ft ²	729 kg



produktspecifikationer

Mått	1288 x 190 mm
Total tjocklek	8 + 2 mm underlag
Fasningar	4
Låssystem	DuoLoc
Bruksklass enligt EU-standard EN 10874	23 hård belastning i bostäder
	32 normalt bruk i kommersiella lokaler
Garanti bostäder	livslång
Garanti kommersiella lokaler	5 år




Garantivillkor finns på www.berryalloc.com.

konstruktion

Ytskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.
Mellanskikt	Fuktbeständig HDF-skiva behandlad med den vattenavstötande tekniken hydro+.
Bottenskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts, med integrerat underlag.

testresultat

Nötningshållfasthet	EN 13329	AC4 (IP≥4000)
Slaghållfasthet	EN 13329	liten boll: ≥ 35 mm - stor boll: ≥ 750 mm
Tjocklek, svällning	ISO 24336	12 % (krav ≤ 18 %)
Fuktbeständighet	ISO 4760	upp till 24 timmar
Brandegenskaper	EN 13501-1	Cfl-S1
Emission av formaldehyd	EN 717-1	E1
Glidmotstånd	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Fläckbeständighet	EN 438	5 (grupp 1+2); 4 (grupp 3)
Påverkan från möbelben	EN 16581	ingen skada (fottyp 0)
Påverkan från kontorsstol	EN 425	ingen skada med typ W-hjul
Termisk resistans	ISO 8302	0,10 m ² K/W – Lämpligt för golvvärme/-kyla. Detaljerade instruktioner finns på www.berryalloc.com .



lamine.


www.berryalloc.com

03/2024

underlag

Material	XPS
Tjocklek	2 mm
Ljuddämpning - stegljud	-19 dB
Tryckhållfasthet	≥ 70 kPa
Utjämningsförmåga	≥ 1,0 mm
Vattenabsorption	< 2 %

Vad är ett laminatgolv gjort av?

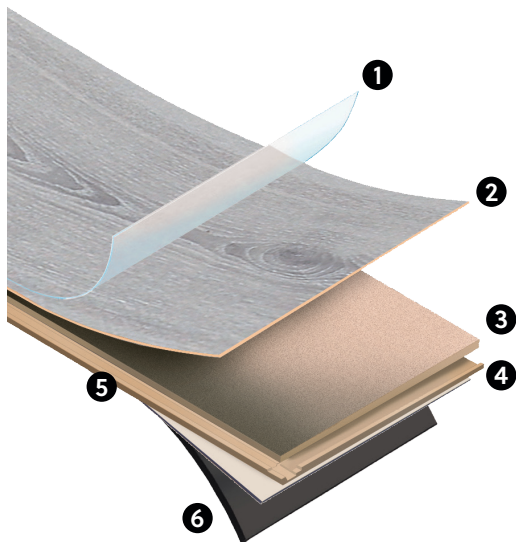

- 1 Ett **övre lager** som avgör hur starkt och tåligt golvet är
- 2 Ett mönstrat **dekorark**
- 3 En **HDF-skiva** som kärna
- 4 En **motvikt** som stabiliserar och skyddar HDF-kärnan
- 5 **Hydro+** vattenavstötande beläggning*
- 6 Inbyggt underlag

(*) Endast tillgängligt för serien Ocean+