

# Connect 8 XL.

## Техническая спецификация

BERRY ALLOC

03/2024

	Количество	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	Вес
1 упаковка Connect 8 XL	6 планок	2,95 m <sup>2</sup>	31.72 ft <sup>2</sup>	21,1 кг
1 паллета Connect 8 XL	54 упаковок	159,14 m <sup>2</sup>	1712.92 ft <sup>2</sup>	1159 кг

### Описание товара

Размеры	2038 x 241 mm
Толщина	8 mm
Фаска	4
Замковая система	PentaLoc
Класс истираемости согласно EN10874	23 интенсивное бытовое использование
	32 общее коммерческое использование
жилищная гарантия	срок службы
коммерческий гарантия	5 лет



условия гарантии на сайте [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### Строение

Верхний слой	ламинированная бумага, пропитанная меламиновой смолой
Основа	Влагостойкий ДВП высокой плотности
Стабилизирующий слой (балансир)	ламинированная бумага, пропитанная меламиновой смолой

### Характеристики

Устойчивость к истиранию	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Ударопрочность	EN13329	Маленький шар: ≥ 35мм- Большой шар: ≥ 750мм
Толщина набухания	ISO24336	12% (требование ≤ 18%)
Пожаростойкость	EN13501-1	Cfl-S1
Формальдегид	EN717-1	E1
Скользкость	EN13893	DS
Плотность	EN323	900 кг/м <sup>3</sup>
Устойчивость к пятнам	EN438	5 (группы 1+2); 4 (группа 3)
Воздействие мебельных ножек	EN424	Нет повреждений (ножки тип 0)
Воздействие колес стульев	EN425	Отсутствие повреждений при использовании колес типа W
Термостойкость в сочетании с подложкой Excellence Plus	ISO 8302	0,08 м <sup>2</sup> /K/B – подходит для подогрева/охлаждения пола. см. подробные инструкции на сайте <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a>



laminatе.


[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

# Connect 8 XL.

## Техническая спецификация

03/2024

Из чего состоит ламинат?

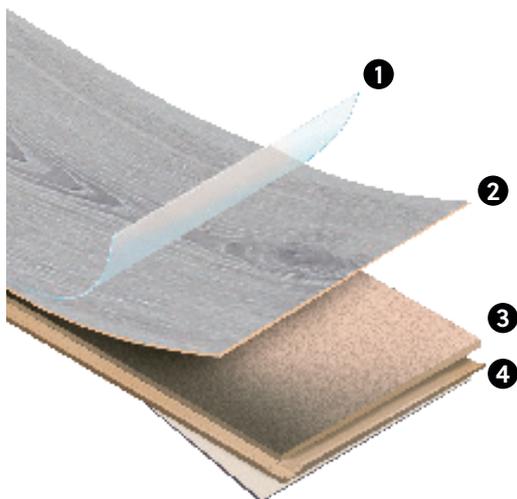

- 1 Верхний слой: защищает ламинат от истирания, царапин, средств бытовой химии, загрязнения и т.д.
- 2 Декоративный слой с нанесенным рисунком
- 3 Основа ламината: ДВП
- 4 Стабилизирующий (противодеформационный) нижний слой