

# Ocean 12 V4.

## Teknisk datablad.

BERRY  ALLOC

03/2024

	innhold	m <sup>2</sup>	vekt
1 pakke Ocean 12 V4	6 planker	1,47 m <sup>2</sup>	16 kg
1 pall Ocean 12 V4	56 pakker	82,23 m <sup>2</sup>	908 kg



### produktspesifikasjoner

Dimensjon (L x B)	1288 x 190 mm
Tykkelse	12 mm
Fasede kanter (V-fuge)	4-sidig
Låsesystem	PentaLoc
Klassifisering iht. NS-EN ISO 10874	23 stor hjemlig slitasje
	33 stor offentlig slitasje
Garanti for bruk i boliger	livstid
Garanti for bruk i næringsbygg	10 år




Garantibetingelser på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### oppbygning

Overflate	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks
Kjernemateriale	fuktbestandig HDF behandlet med hydro+ vannavvisende teknologi
Bakside	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks

### testresultater

Slitestyrke	EN 13329	AC5 (IP ≥ 6000)
Slagfasthet	EN 13329	liten kule : ≥ 70 mm - stor kule : ≥ 1000 mm
Tykkelsesvelling	ISO 24336	12% (krav ≤ 15%)
Vannbestandighet	ISO 4760	opptil 24 timer
Brannklasse	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
Sklisikkerhet	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m <sup>3</sup>
Flekkbestandighet	EN 438	5 (gruppe 1+2) ; 4 (gruppe 3)
Effekt av møbelbein	EN 16581	ingen skade (bentype 0)
Effekt av kontorstol	EN 425	ingen skade med hjultype W
Termisk resistens i kombinasjon med underlag Excellence Plus	ISO 8302	0,12 m <sup>2</sup> K/W – Egnet for gulvvarme/kjøling. Detaljerte instruksjoner på <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .




laminat.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

03/2024

## Hva er et laminatgulv laget av?

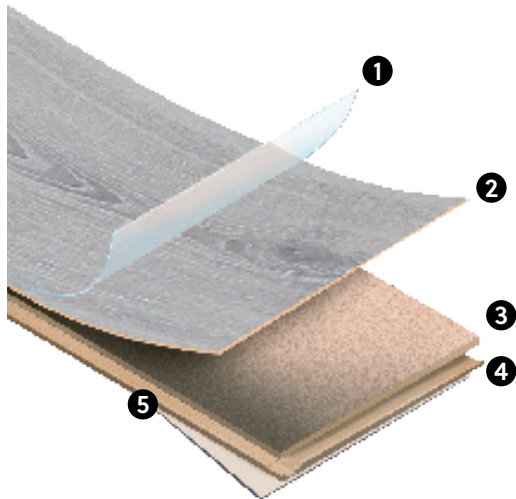

- 1 et **slitesjikt** som bestemmer styrken og motstanden til gulvet ditt
- 2 et **dekorpapir** for designet
- 3 en **HDF-kjerne**
- 4 et **stabiliserende sjikt**
- 5 det **hydro+** vannavvisende belegget\*

(\*) Tilgjengelig for kolleksjonene Ocean+ og Chateau+.