

# Ocean 12 XL.

## Техническая спецификация

BERRY ALLOC

03/2024

|                        | Количество  | m <sup>2</sup>        | ft <sup>2</sup>         | Вес     |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1 упаковка Ocean 12 XL | 4 планок    | 1,96 m <sup>2</sup>   | 21.15 ft <sup>2</sup>   | 21,1 кг |
| 1 паллета Ocean 12 XL  | 54 упаковок | 106,09 m <sup>2</sup> | 1141.94 ft <sup>2</sup> | 1159 кг |



### Описание товара

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры                             | 2038 x 241 MM                                                                     |
| Толщина                             | 12 мм                                                                             |
| Фаска                               | 4                                                                                 |
| Замковая система                    | PentaLoc                                                                          |
| Класс истираемости согласно EN10874 | 23 интенсивное бытовое использование<br>33 Интенсивное коммерческое использование |
| жилищная гарантия                   | срок службы                                                                       |
| коммерческий гарантия               | 10 лет                                                                            |




условия гарантии на сайте [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### Строение

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Верхний слой                    | аминированная бумага, пропитанная меламиновой смолой          |
| Основа                          | Влагостойкая HDF обработана водоотталкивающим составом hydro+ |
| Стабилизирующий слой (балансир) | ламинированная бумага, пропитанная меламиновой смолой         |

### Характеристики

|                                                        |            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивость к истиранию                               | EN 13329   | AC5 (IP ≥ 6000)                                                                                                                                                |
| Ударопрочность                                         | EN 13329   | Маленький шар: ≥ 70мм- Большой шар: ≥ 1000мм                                                                                                                   |
| Толщина набухания                                      | ISO 24336  | 12% (требование ≤ 15%)                                                                                                                                         |
| Влагостойкость                                         | ISO 4760   | до 24 часов                                                                                                                                                    |
| Пожаростойкость                                        | EN 13501-1 | Cfl-S1                                                                                                                                                         |
| Формальдегид                                           | EN 717-1   | E1                                                                                                                                                             |
| Скользкость                                            | EN 13893   | DS                                                                                                                                                             |
| Плотность                                              | EN 323     | 900 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                          |
| Устойчивость к пятнам                                  | EN 438     | 5 (группы 1+2); 4 (группа 3)                                                                                                                                   |
| Воздействие мебельных ножек                            | EN 16581   | Нет повреждений (ножки тип 0)                                                                                                                                  |
| Воздействие колес стульев                              | EN 425     | Отсутствие повреждений при использовании колес типа W                                                                                                          |
| Термостойкость в сочетании с подложкой Excellence Plus | ISO 8302   | 0,12 М <sup>2</sup> К/В – подходит для подогрева/охлаждения пола. см. подробные инструкции на сайте <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> |



lamine.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)


# Ocean 12 XL.

## Техническая спецификация

BERRY  ALLOC

03/2024

Из чего состоит ламинат?

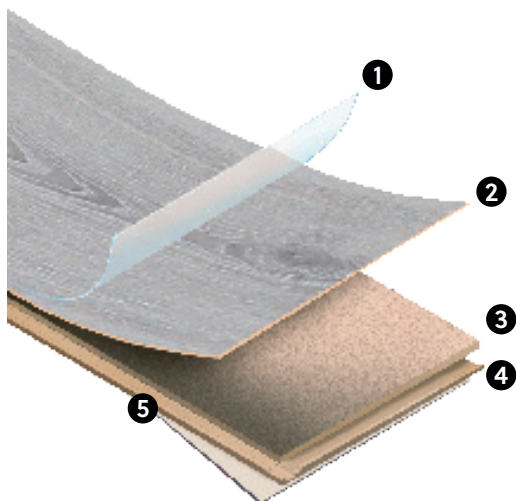

- ❶ Верхний слой: защищает ламинат от истирания, царапин, средств бытовой химии, загрязнения и т.д.
- ❷ Декоративный слой с нанесенным рисунком
- ❸ Основа ламината: ДВП
- ❹ Стабилизирующий (противодеформационный) нижний слой
- ❺ Hydro+ водоотталкивающее покрытие\*

(\*) Доступна в коллекциях Ocean+ и Chateau+.

laminate.