

Ocean 8 PA.

Teknisk datablad.

BERRY  ALLOC

03/2024

	innhold	m ²	vekt
1 pakke Ocean 8 PA	7 planker	1,71 m ²	12,8 kg
1 pall Ocean 8 PA	56 pakker	95,93 m ²	729 kg



produktspesifikasjoner

Dimensjon (L x B)	1288 x 190 mm
Tykkelse	8 + 2 mm underlag
Fasede kanter (V-fuge)	4-sidig
Låsesystem	DuoLoc
Klassifisering iht. NS-EN ISO 10874	23 stor hjemlig slitasje
	32 normal offentlig slitasje
Garanti for bruk i boliger	livstid
Garanti for bruk i næringsbygg	5 år




Garantibetingelser på www.berryalloc.com.

oppbygning

Overflate	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks
Kjernemateriale	fuktbestandig HDF behandlet med hydro+ vannavvisende teknologi
Bakside	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks, med integrert underlag

testresultater

Slitestyrke	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Slagfasthet	EN 13329	liten kule : ≥ 35 mm - stor kule : ≥ 750 mm
Tykkelsesvelling	ISO 24336	12% (krav ≤ 18%)
Vannbestandighet	ISO 4760	opptil 24 timer
Brannklasse	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
Sklisikkerhet	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Flekkbestandighet	EN 438	5 (gruppe 1+2) ; 4 (gruppe 3)
Effekt av møbelbein	EN 16581	ingen skade (bentype 0)
Effekt av kontorstol	EN 425	ingen skade med hjultype W
Termisk resistens	ISO 8302	0,10 m ² K/W – Egnet for gulvvarme/kjøling. Detaljerte instruksjoner på www.berryalloc.com .



lamine.


www.berryalloc.com

03/2024

underlag

Materiale	XPS
Tykkelse	2 mm
Trinnlydsdemping	19 dB
Trykkfasthet	≥ 70 kPa
Punktlig konformitet	≥ 1,0mm
Vannabsorpsjon	< 2%

Hva er et laminatgulv laget av?

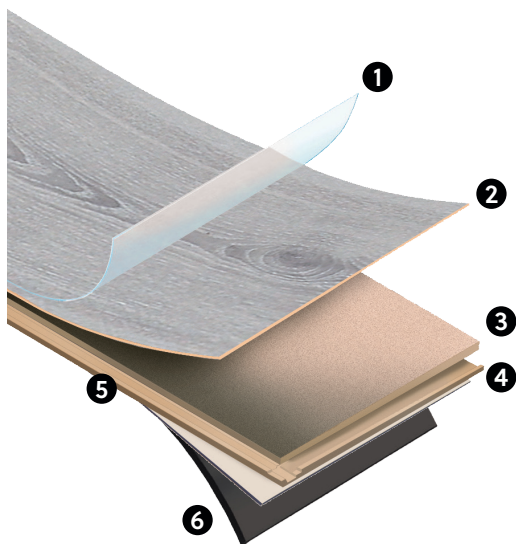

- ❶ et **slitesjikt** som bestemmer styrken og motstanden til gulvet ditt
- ❷ et **dekorpapir** for designet
- ❸ en **HDF-kjerne**
- ❹ et **stabiliserende** sjikt
- ❺ det **hydro+** vannavvisende belegget*
- ❻ integrert underlag

(*) Kun tilgjengelig for våre Ocean+-kolleksjoner.