

Ocean 8 XL.

Teknisk datablad.

BERRY  ALLOC

03/2024

	innhold	m ²	vekt
1 pakke Ocean 8 XL	6 planker	2,95 m ²	21,1 kg
1 pall Ocean 8 XL	54 pakker	159,14 m ²	1159 kg



produktspesifikasjoner

Dimensjon (L x B)	2038 x 241 mm
Tykkelse	8 mm
Fasede kanter (V-fuge)	4-sidig
Låsesystem	PentaLoc
Klassifisering iht. NS-EN ISO 10874	23 stor hjemlig slitasje
	32 normal offentlig slitasje
Garanti for bruk i boliger	livstid
Garanti for bruk i næringsbygg	5 år




Garantibetingelser på www.berryalloc.com.

oppbygning

Overflate	direktelaminat DPL, papirene er impregneret med melaminharpiks
Kjernemateriale	fuktbestandig HDF behandlet med hydro+ vannavvisende teknologi
Bakside	direktelaminat DPL, papirene er impregneret med melaminharpiks

testresultater

Slitestyrke	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Slagfasthet	EN 13329	liten kule : ≥ 35 mm - stor kule : ≥ 750 mm
Tykkelsesvelling	ISO 24336	12% (krav ≤ 18%)
Vannbestandighet	ISO 4760	opptil 24 timer
Brannklasse	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
Sklisikkerhet	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Flekkbestandighet	EN 438	5 (gruppe 1+2) ; 4 (gruppe 3)
Effekt av møbelbein	EN 16581	ingen skade (bentype 0)
Effekt av kontorstol	EN 425	ingen skade med hjultype W
Termisk resistens i kombinasjon med underlag Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Egnet for gulvvarme/kjøling. Detaljerte instruksjoner på www.berryalloc.com .




lamine.

www.berryalloc.com

03/2024

Hva er et laminatgulv laget av?

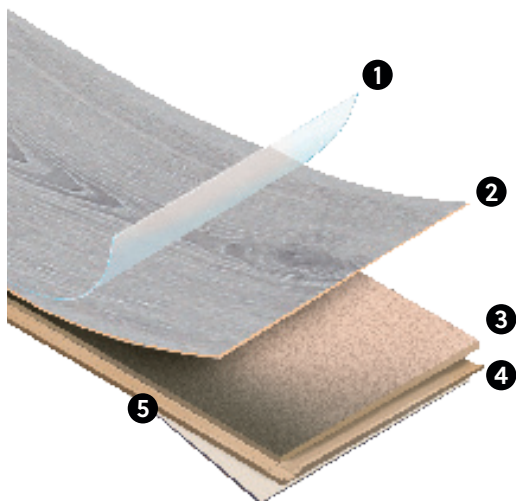

- ❶ et **slitesjikt** som bestemmer styrken og motstanden til gulvet ditt
- ❷ et **dekorpapir** for designet
- ❸ en **HDF-kjerne**
- ❹ et **stabiliserende sjikt**
- ❺ det **hydro+** vannavvisende belegget*

(*) Tilgjengelig for kolleksjonene Ocean+ og Chateau+.