

Ocean 8 XL.

Техническая спецификация

BERRY ALLOC

03/2024

	Количество	m ²	ft ²	Вес
1 упаковка Ocean 8 XL	6 планок	2,95 m ²	31.72 ft ²	21,1 кг
1 паллета Ocean 8 XL	54 упаковок	159,14 m ²	1712.92 ft ²	1159 кг



Описание товара

Размеры	2038 x 241 MM
Толщина	8 мм
Фаска	4
Замковая система	PentaLoc
Класс истираемости согласно EN10874	23 интенсивное бытовое использование 32 общее коммерческое использование
жилищная гарантия	срок службы
коммерческий гарантия	5 лет




условия гарантии на сайте www.berryalloc.com.

Строение

Верхний слой	аминированная бумага, пропитанная меламиновой смолой
Основа	Влагостойкая HDF обработана водоотталкивающим составом hydro+
Стабилизирующий слой (балансир)	ламинированная бумага, пропитанная меламиновой смолой

Характеристики

Устойчивость к истиранию	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Ударопрочность	EN 13329	Маленький шар: ≥ 35мм- Большой шар: ≥ 750мм
Толщина набухания	ISO 24336	12% (требование ≤ 18%)
Влагостойкость	ISO 4760	до 24 часов
Пожаростойкость	EN 13501-1	Cfl-S1
Формальдегид	EN 717-1	E1
Скользкость	EN 13893	DS
Плотность	EN 323	900 кг/м ³
Устойчивость к пятнам	EN 438	5 (группы 1+2); 4 (группа 3)
Воздействие мебельных ножек	EN 16581	Нет повреждений (ножки тип 0)
Воздействие колес стульев	EN 425	Отсутствие повреждений при использовании колес типа W
Термостойкость в сочетании с подложкой Excellence Plus	ISO 8302	0,08 м²К/В – подходит для подогрева/охлаждения пола. см. подробные инструкции на сайте www.berryalloc.com



lamine.

www.berryalloc.com


Ocean 8 XL.

Техническая спецификация

BERRY  ALLOC

03/2024

Из чего состоит ламинат?

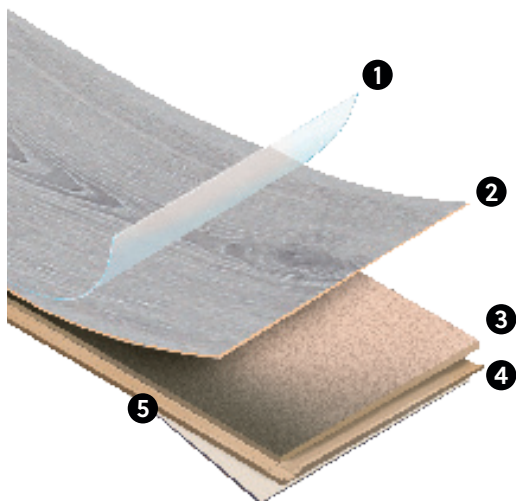

- ❶ Верхний слой: защищает ламинат от истирания, царапин, средств бытовой химии, загрязнения и т.д.
- ❷ Декоративный слой с нанесенным рисунком
- ❸ Основа ламината: ДВП
- ❹ Стабилизирующий (противодеформационный) нижний слой
- ❺ Hydro+ водоотталкивающее покрытие*

(*) Доступна в коллекциях Ocean+ и Chateau+.

laminate.