

Ocean 12 V4.

Technische fiche.

BERRY  ALLOC

03/2024

	inhoud	m ²	ft ²	gewicht
1 pak Ocean 12 V4	6 planken	1,47 m ²	15.80 ft ²	16 kg
1 pallet Ocean 12 V4	56 pakken	82,23 m ²	885.07 ft ²	908 kg



specificaties

Afmetingen	1288 x 190 mm
Totale dikte	12 mm
Groeven	4
Locksysteem	PentaLoc
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	33 zwaar commercieel gebruik
Residentiële garantie	levenslang
Commerciële garantie	10 jaar




Garantievoorwaarden op www.berryalloc.com.

samenstelling

Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF) behandeld met hydro+ waterafstotende technologie.
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.

testresultaten

Slijtvastheid	EN13329	AC5 (IP ≥6000)
Impactweerstand	EN13329	kleine bal: ≥ 70 mm - grote bal: ≥ 1000 mm
Zwelling	ISO 24336	12% (vereiste ≤ 15%)
Waterbestendigheid	ISO 4760	tot 24 uur
Vuurresistentie	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN717-1	E1
Slipweerstandemissie	EN13893	DS
Densiteit	EN323	900 kg/m ³
Vlekbestendigheid	EN438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN16581	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN425	geen schade met wieltype W
Thermische weerstand in combinatie met Excellence Plus onderlaag	ISO 8302	0,12 m ² K/W – Geschikt voor vloerverwarming/-koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op www.berryalloc.com .




lamine.

www.berryalloc.com

03/2024

Waaruit bestaat een laminaatvloer?

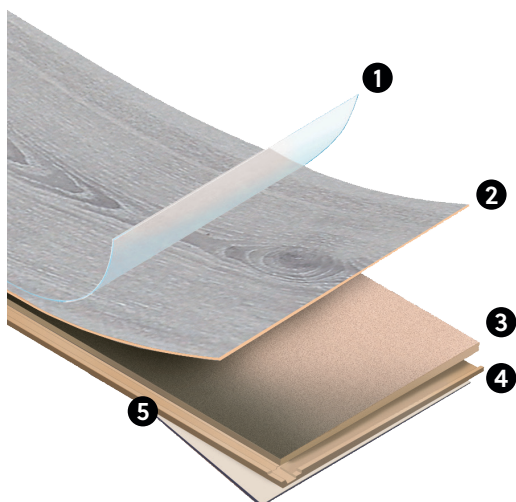

- ❶ Een **deklaag** die de sterkte en weerstand van je vloer bepaalt
- ❷ **Decorpapier** voor het design
- ❸ Een **waterbestendige kern van HDF** (High Densiteit Fibreboard)
- ❹ Een **tegenlaag** om de kern van HDF te stabiliseren en beschermen
- ❺ De **hydro+** waterafstotende coating*

(*) Beschikbaar voor onze Ocean+ en Chateau+ collecties.