

Ocean 8 V4.

Technische fiche.

BERRY ALLOC

03/2024

	inhoud	m ²	ft ²	gewicht
1 pak Ocean 8 V4	9 planken	2,20 m ²	23.71 ft ²	15,7 kg
1 pallet Ocean 8 V4	56 pakken	123,34 m ²	1327.61 ft ²	891 kg



specificaties

Afmetingen	1288 x 190 mm
Totale dikte	8 mm
Groeven	4
Locksysteem	DuoLoc
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	32 algemeen commercieel gebruik
Residentieële garantie	levenslang
Commerciële garantie	5 jaar




Garantievoorwaarden op www.berryalloc.com.

samenstelling

Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF) behandeld met hydro+ waterafstotende technologie.
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.

testresultaten

Slijtvastheid	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Impactweerstand	EN13329	kleine bal : ≥ 35 mm - grote bal : ≥ 750 mm
Zwelling	ISO 24336	12% (vereiste ≤ 18%)
Waterbestendigheid	ISO 4760	tot 24 uur
Vuurresistentie	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN717-1	E1
Slipweerstandemissie	EN13893	DS
Densiteit	EN323	900 kg/m ³
Vlekbestendigheid	EN438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN16581	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN425	geen schade met wieltype W
Thermische weerstand in combinatie met Excellence Plus onderlaag	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op www.berryalloc.com .




laminatE.

www.berryalloc.com

03/2024

Waaruit bestaat een laminaatvloer?

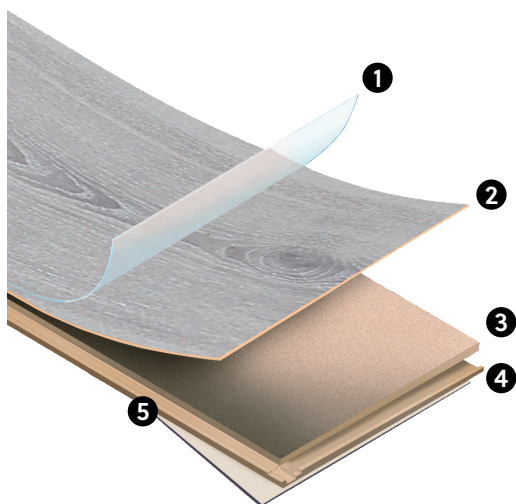

- 1 Een **deklaag** die de sterkte en weerstand van je vloer bepaalt
- 2 **Decorpapier** voor het design
- 3 Een **waterbestendige kern van HDF** (High Densiteit Fibreboard)
- 4 Een **tegenlaag** om de kern van HDF te stabiliseren en beschermen
- 5 De **hydro+** waterafstotende coating*

(*) Beschikbaar voor onze Ocean+ en Chateau+ collecties.