

Versio: 8/01/2021

	sisältää	m ²	paino
1 paketti Pure lautoja	8 lautta	2.16 m ²	12.5 kg
1 lava Pure lautoja	56 pakettia	120.96 m ²	700 kg
1 paketti Pure laattoja	6 laattaa	2.25 m ²	12.97 kg
1 lava Pure laattoja	28 pakettia	63 m ²	363 kg





tuotemäärittely

			laudat	laatat
Mitat (p x l)	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Kokonaispaksuus	EN ISO	24346	5 mm	
Kulutuspinna	EN ISO	24340	0,55 mm	
Kokonaispaino	EN ISO	23997	5.61 kg/m ²	
Pintakäsittely			PUR	
Luokitus	EN ISO	10582	23-33	
Takuu kotikäytössä			Elinikäinen	
Takuu julkisessa käytössä	EN ISO	10874	10 vuotta	

testitulokset

Lattialämmitys	EN ISO	12524	Soveltuu, lämpötila maks. 27 °C - Sähköiset lattialämmitysjärjestelmät maks. 60 W/m ²	
Konttorituolitestit	EN ISO	4918	Läpäissyt	
Paloluokka	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Kemiallinen resistanssi	EN ISO	26987	OK	
Lämpövastus	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W	
Staattinen painuma	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Pinnan liukkaus	DIN	51130	R10	
	EN ISO	13893	Luokka DS	
RRL heiluritestit: kuiva	CEN/TS	15676	76	
RRL heiluritestit: märkä	CEN/TS	15676	50	
Askeläänten vaimennus	EN ISO	717-2	10 dB	
Heijastuva askelääni (huoneääni)	EN ISO	16205	80 dB	
Valonkestävyys	EN ISO	105-B02	>6	
Mittapysyvyys	EN ISO	23999	≤ 0,15 %	
Antistaattinen	EN ISO	1815	Kyllä	
Formaldehydi-päästöt	EN ISO	717-1	E1	
VOC-päästöt			Indoor air comfort GOLD	



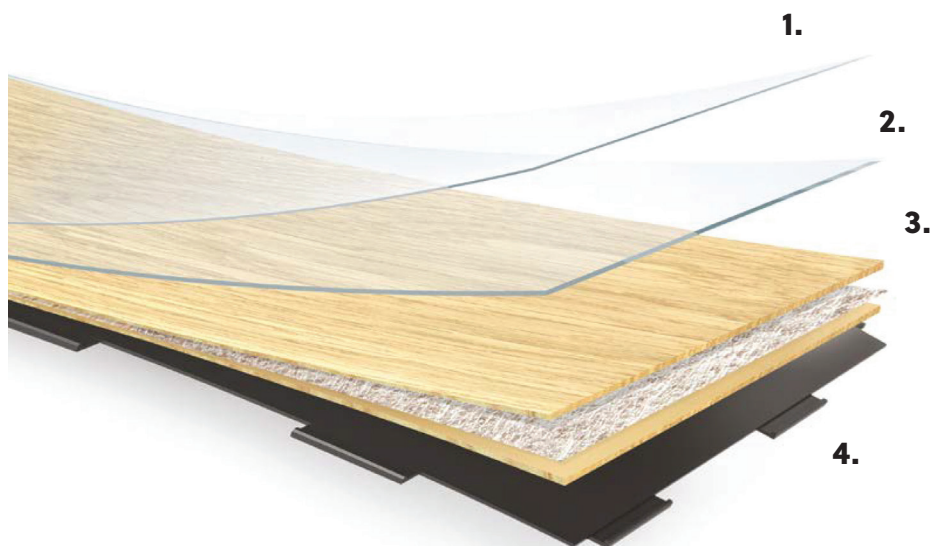

1. Suojaava PU lakka
2. Kulutuspinta 0,55 mm
3. Akustinen kuosivinyylikerros (lasikuituvahvistettu)
4. Jäykkä komposiittirunko (RCB) DreamClick lukitusjärjestelmällä