

Versione: 8/01/2021

	contiene	m ²	ft ²	Peso
1 scatola Pure doghe	8 doghe	2.16 m ²	23.24 ft ²	12.5 kg
1 paletta Pure doghe	56 scatole	120.96 m ²	1301.53 ft ²	700 kg
1 scatola Pure piastrelle	6 piastrelle	2.25 m ²	24.21 ft ²	12.97 kg
1 paletta Pure piastrelle	28 scatole	63 m ²	677.88 ft ²	363 kg





Specifiche di prodotto

			doghe	piastrelle
Dimensioni	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Spessore totale	EN ISO	24346	5 mm	
Strato di usura	EN ISO	24340	0,55 mm	
Peso totale	EN ISO	23997	5.61 kg/m ²	
Trattamento della superficie			PUR	
Classe d'uso	EN ISO	10582	23-33	
Garanzia per installazioni domestiche			a vita	
Garanzia per installazioni commerciali	EN ISO	10874	10 anni	

Resultati del test

Riscaldamento a pavimento	EN ISO	12524	adatto – max. 27°C (80°F)/ sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m ²	
Sedia a rotelle	EN ISO	4918	adatto	
Resistenza al fuoco	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Resistenza chimica	EN ISO	26987	OK	
Resistenza termica	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W	
Impronta residua	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Resistenza antiscivolo	DIN	51130	R10	
	EN ISO	13893	Classe DS	
RRL pendulum test: asciutto	CEN/TS	15676	76	
RRL pendulum test: bagnato	CEN/TS	15676	50	
Insonorizzazione: rumore da calpestio	EN ISO	717-2	10 dB	
Rumore da calpestio riflesso	EN ISO	16205	80 dB	
Resistenza alla luce	EN ISO	105-B02	>6	
Stabilità dimensionale	EN ISO	23999	≤ 0,15 %	
Antistatico	EN ISO	1815	si	
Formaldeide	EN ISO	717-1	E1	
VOC emissione			Indoor air comfort GOLD	



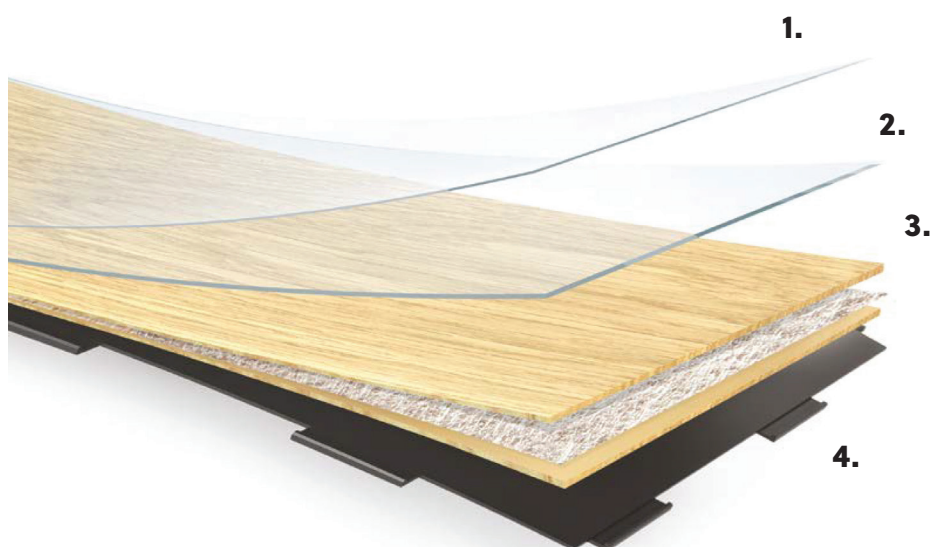

1. Finish protettivo al poliuretano (PU)
2. Strato di usura (0.55 mm)
3. Strato superiore antirumore in vinile
(Strato di fibra di ventro incluso)
4. Pannello Composito Rigido (RCB)
con elementi di fissaggio Dreamclick