

Spirit Home 40 rigid click con sottofondo integrato. Specifiche tecniche.

BERRY  ALLOC

10/2023

	contiene	m ²	peso
1 scatola rigid click doghe	8 doghe	1,71 m ²	13,51 kg
1 paletta rigid click doghe	80 scatole	136,76 m ²	1080,8 kg

Specifiche di prodotto.



Dimensioni		1210 x 176,6 mm
Spessore totale	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm
Strato di usura	EN ISO 24340	0,4
Smussi		4
Classe d'uso	EN ISO 10582	23/32
Garanzia per installazioni domestiche		20 anni
Garanzia per installazioni commerciali		5 anni

Risultati del test.

Riscaldamento a pavimento	EN ISO 12524	adatto – max. 27°C (80°F)/ sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m ²
Sedia a rotelle	EN ISO 4918	adatto
Resistenza al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	> 7
Resistenza termica	ISO 8302	0,035 m ² K/W
Resistenza chimica	EN ISO 26987	OK
Impronta residua	EN ISO 24343-1	< 0,1mm
Resistenza antiscivolo	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Insonorizzazione: rumore da calpestio	EN ISO 717-2	20 dB
Rumore da calpestio riflesso	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% insonorizzazione)
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	< 0,15 %
Formaldeide	EN ISO 717-1	E1
Resistenza degli incastri	EN ISO 10582	> 4 kN/m



ortho-
phthalate free



vinyl planks & tiles.

www.berryalloc.com

Spirit Home 40 rigid click con sottofondo integrato. Specifiche tecniche.


BERRY  ALLOC

10/2023

Sottostrato.

Materiale		IXPE
Spessore		1 mm
Resistenza alla compressione	EN 826	117 kPa
Durezza	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Assorbimento d'acqua	EN 12087	0.6%

Spirit Home 40 rigid click con sottofondo integrato.

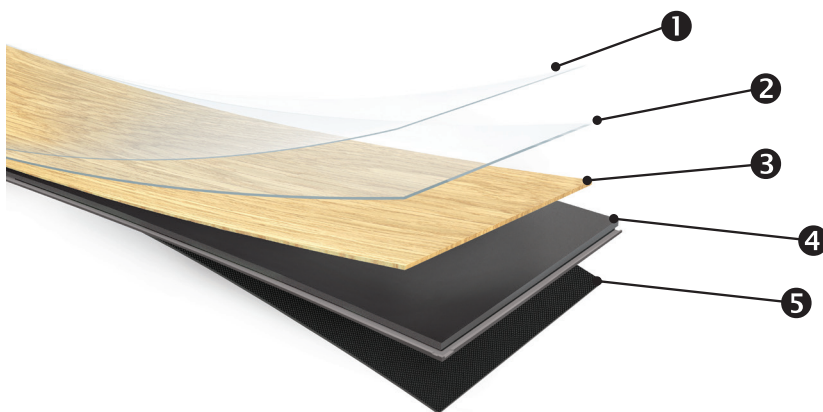

- ① Finish protettivo al poliuretano
- ② Strato di usura 0,4 mm
- ③ Pellicola decorativa
- ④ Pannello Composito Rigido
- ⑤ Materassino integrato (1 mm)

Spessore totale: 4+1 mm (doghe)

vinyl planks & tiles.