

Spirit Home 40 rigid click met geïntegreerde ondervloer.

Technische data.

BERRY  ALLOC

10/2023

	inhoud	m ²	gewicht
1 doos rigid click planken	8 planken	1,71 m ²	13,51 kg
1 pallet rigid click planken	80 dozen	136,76 m ²	1080,8 kg

Productspecificaties.

Afmetingen		1210 x 176,6 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,4
Groeven		4
Gebruiksklasse	EN ISO 10582	23/32
Garantie voor residentieel gebruik		20 jaar
Garantie voor commercieel gebruik		5 jaar


Testresultaten.

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt – max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m ²
Rolstoel test	EN ISO 4918	geslaagd
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 7
Thermische weerstand	ISO 8302	0,035 m ² K/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0,1mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	20 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% geluidsreductie)
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 %
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1
Lock strength	EN ISO 10582	> 4 kN/m

vinyl planks & tiles.



ortho-phthalate free



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



www.berryalloc.com

Spirit Home 40 rigid click met geïntegreerde ondervloer.

Technische data.


BERRY  ALLOC

10/2023

Onderlaag.

Materiaal		IXPE
Dikte		1 mm
Druksterkte	EN 826	117 kPa
Punctuele conformiteit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Water absorptie	EN 12087	0.6%

Spirit Home 40 Click Comfort.

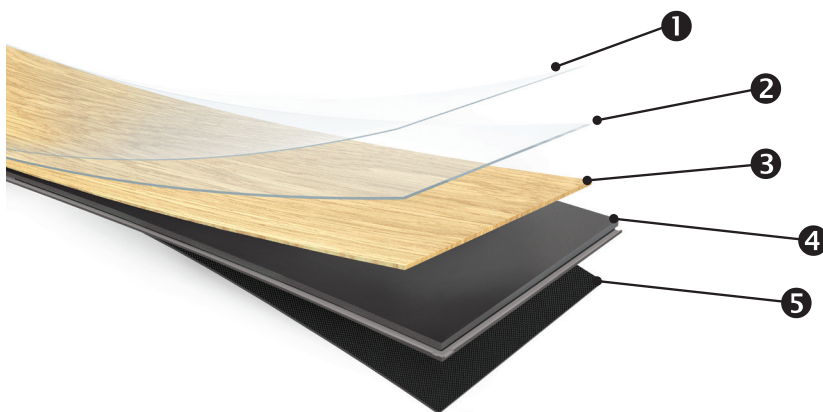

- ❶ Beschermende PU lak
- ❷ Slijtlaag 0,4 mm
- ❸ Decoratieve printfilm
- ❹ Rigide board
- ❺ Geïntegreerde ondervloer (1 mm)

Totale dikte: 4 + 1 mm (planken)

vinyl planks & tiles.