

Spirit Pro 55 rigid click con sottofondo integrato & glue down. Specifiche tecniche.

BERRY  ALLOC




10/2023

Glue down	contiene	m ²	peso	Rigid click con sottofondo integrato	contiene	m ²	peso
1 scatola doghe	10 doghe	3,6 m ²	17,83 kg	1 scatola doghe	6 doghe	2,07 m ²	19,25 kg
1 paletta doghe	72 scatole	259,34 m ²	1283 kg	1 paletta doghe	64 scatole	132,3 m ²	1232 kg
1 scatola piastrelle	7 piastrelle	3,9 m ²	19,32 kg	1 scatola piastrelle	4 piastrelle	2,23 m ²	20,74 kg
1 paletta piastrelle	58 scatole	226,2 m ²	1119,4 kg	1 paletta piastrelle	54 scatole	120,4 m ²	1120 kg

Specifiche di prodotto.		Pro 55 glue down		Pro 55 rigid click con sottofondo integrato	
		doghe	piastrelle	doghe	piastrelle
Dimensioni		1520 x 237 mm	914,4 x 609,6 mm	1511 x 228 mm	914 x 610 mm
Spessore totale	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Smussi		4	4	4	4
Materassino integrato (IXPE)				1 mm	1 mm
Strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Peso totale	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Classe d'uso	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33	23/33
Garanzia per installazioni domestiche		25 anni	25 anni	25 anni	25 anni
Garanzia per installazioni commerciali		10 anni	10 anni	10 anni	10 anni

Risultati del test.

Riscaldamento a pavimento	EN ISO 12524	adatto – max. 27°C (80°F)/ sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m ²			
Sedia a rotelle	EN ISO 4918	adatto	adatto	adatto	adatto
Resistenza al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7
Resistenza termica	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Resistenza chimica	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
Impronta residua	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm
Resistenza antiscivolo	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS
Insonorizzazione: rumore da calpestio	EN ISO 717-2	3 dB	3 dB	20 dB	20 dB
Rumore da calpestio riflesso	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% insonorizzazione)	25 SONE (67% insonorizzazione)	37 SONE (52% insonorizzazione)	37 SONE (52% insonorizzazione)
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldeide	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1
Resistenza degli incastri	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m



www.berryalloc.com

vinyl planks & tiles.

Spirit Pro 55 rigid click con sottofondo integrato & glue down. Specifiche tecniche.


BERRY  ALLOC

10/2023

Sottostrato.

Materiale		IXPE
Spessore		1 mm
Resistenza alla compressione	EN 826	117 kPa
Durezza	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Assorbimento d'acqua	EN 12087	0.6%


Spirit Pro 55 glue down.

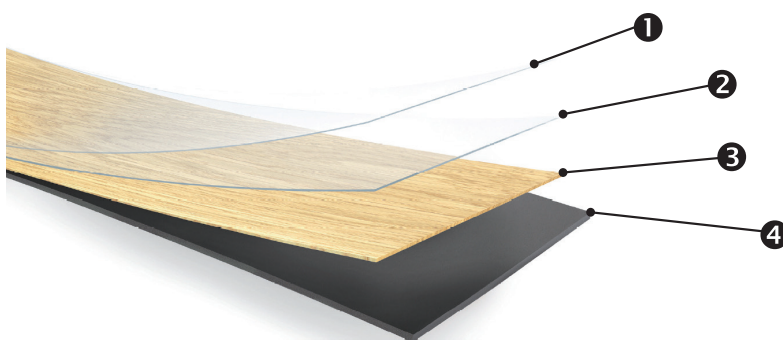

- ❶ Finish protettivo al poliuretano
- ❷ Strato di usura 0,55 mm
- ❸ Pellicola decorativa
- ❹ Strato di supporto

Spessore totale: 2,5 mm

Spirit Pro 55 rigid click con sottofondo integrato.

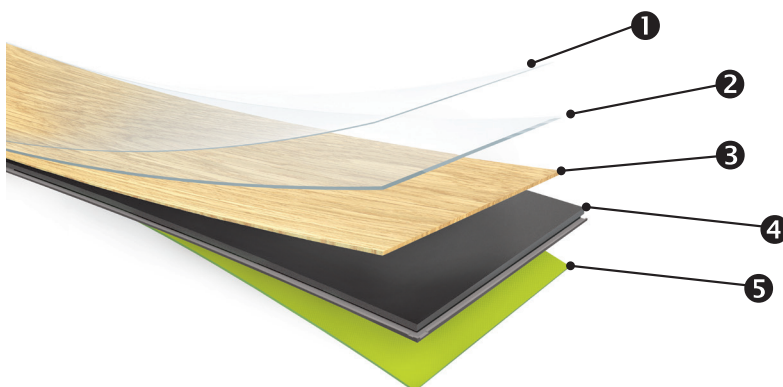

- ❶ Finish protettivo al poliuretano
- ❷ Strato di usura 0,55 mm
- ❸ Pellicola decorativa
- ❹ Pannello Composito Rigido
- ❺ Materassino integrato (1 mm)

Spessore totale: 4,5 + 1 mm