

# Spirit Pro 55 rigid click met geïntegreerde ondervloer & glue down. BERRY ALLOC

## Technische data.

10/2023




Glue down	inhoud	m <sup>2</sup>	gewicht
1 doos planken	10 planken	3,6 m <sup>2</sup>	17,83 kg
1 pallet planken	72 dozen	259,34 m <sup>2</sup>	1283 kg
1 doos tegels	7 tegels	3,9 m <sup>2</sup>	19,32 kg
1 pallet tegels	58 dozen	226,2 m <sup>2</sup>	1119,4 kg

Rigid click met geïntegreerde ondervloer	inhoud	m <sup>2</sup>	gewicht
1 doos planken	6 planken	2,07 m <sup>2</sup>	19,25 kg
1 pallet planken	64 dozen	132,3 m <sup>2</sup>	1232 kg
1 doos tegels	4 tegels	2,23 m <sup>2</sup>	20,74 kg
1 pallet tegels	54 dozen	120,4 m <sup>2</sup>	1120 kg

Productspecificaties.	Pro 55 glue down		Pro 55 rigid click met geïntegreerde ondervloer	
	plank	tegel	plank	tegel
Afmetingen	1520 x 237 mm	914,4 x 609,6 mm	1511 x 228 mm	914 x 610 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Groeven		4	4	4
Pad (IXPE)			1 mm	1 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	4,95 kg/m <sup>2</sup>	4,95 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	EN ISO 10582	23/33/42	23/33	23/33
Garantie voor residentieel gebruik		25 jaar	25 jaar	25 jaar
Garantie voor commercieel gebruik		10 jaar	10 jaar	10 jaar

### Testresultaten.

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt – max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m <sup>2</sup>			
Rolstoel test	EN ISO 4918	geslaagd	geslaagd	geslaagd	geslaagd
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7
Thermische weerstand	EN 8302	0,010 m <sup>2</sup> K/W	0,010 m <sup>2</sup> K/W	0,033 m <sup>2</sup> K/W	0,033 m <sup>2</sup> K/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
Restindruk	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS	klasse DS	klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	3 dB	3 dB	20 dB	20 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% geluidsreductie)	25 SONE (67% geluidsreductie)	37 SONE (52% geluidsreductie)	37 SONE (52% geluidsreductie)
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1
Lock strength	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Spirit Pro 55 rigid click met geïntegreerde ondervloer & glue down. BERRY ALLOC


Technische data.

10/2023

## Onderlaag.

Materiaal		IXPE
Dikte		1 mm
Druksterkte	EN 826	117 kPa
Punctuele conformiteit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Water absorptie	EN 12087	0.6%


## Spirit Pro 55 glue down structure.

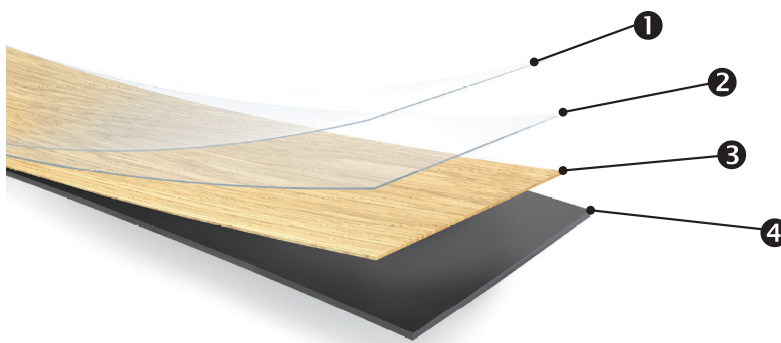

- 1 Beschermende PU lak
- 2 Slijtlaag 0,55 mm
- 3 Decoratieve printfilm
- 4 PVC drager

Totale dikte: 2,5 mm

## Spirit Pro 55 rigid click met geïntegreerde ondervloer.

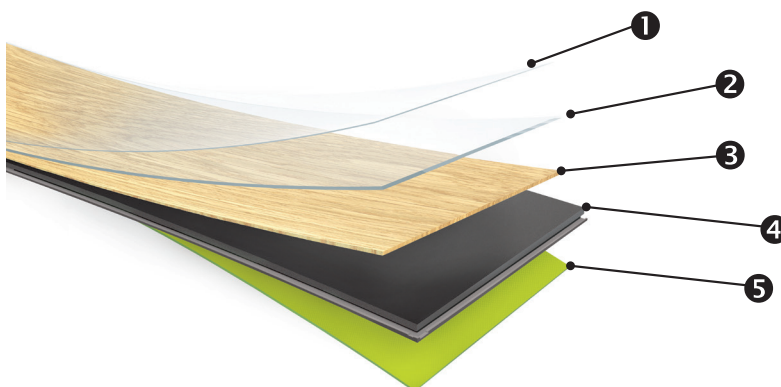

- 1 Beschermende PU lak
- 2 Wear layer 0,55 mm
- 3 Decoratieve printfilm
- 4 Rigide board
- 5 Geïntegreerde ondervloer (1 mm)

Totale dikte: 4,5 + 1 mm