

Spirit Pro 55 XL rigid click mit integrierter Unterlage & glue down. BERRY ALLOC

Technische Daten.

10/2023

	Enthält	m ²	Gewicht
1 Pakete glue down Dielen	8 Dielen	3,49 m ²	16,92 kg
1 Palette glue down Dielen	72 Paketen	251,20 m ²	1218,24 kg
1 Pakete rigid click Dielen	6 Dielen	2,50 m ²	22,93 kg
1 Palette rigid click Dielen	56 Paketen	140,20 m ²	1284,08 kg



Produktspezifikationen.	Pro XL glue down	Pro XL rigid click mit integrierter Unterlage
Abmessungen	1840 x 237 mm	1830 x 228 mm
Gesamtdicke EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm
Abschrägungen	4	4
Pad (IXPE)		1 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Nutzungsklasse EN ISO 10582	23/33/42	23/33
Garantie für Nutzung im Wohnbereich	25 Jahre	25 Jahre
Garantie für kommerzielle Nutzung	10 Jahre	10 Jahre

Test results.

Fussbodenheizung EN ISO 12524	suitable – max. 27°C (80°F)/ electrical floor heating systems: max 60 W/m ²	
Stuhlrollen EN ISO 4918	bestanden	bestanden
Feuerbeständigkeit EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	> 7	> 7
Wärmedurchlasswiderstand EN 8302	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	OK	OK
Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasse DS
Schalldämmung: Trittschall EN ISO 717-2	3 dB	20 dB
Reflektierter Trittschall EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% Trittschalldämmung)	37 SONE (52% Trittschalldämmung)
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehyd EN ISO 717-1	E1	E1
Stärke der Verbindung EN ISO 10582	\	> 5 kN/m



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



vinyl planks & tiles.

Spirit Pro 55 XL rigid click mit integrierter Unterlage & glue down. BERRY ALLOC

Technische Daten.

10/2023

Unterlage.


Material		IXPE
Dicke		1 mm
Druckfestigkeit	EN 826	117 kPa
Formanpassungsfähigkeit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Wasseraufnahme	EN 12087	0.6%

Spirit Pro 55 XL glue down Struktur.



- ❶ PU Schutzkackschicht
 - ❷ Nutzschild 0,55 mm
 - ❸ Dekorativer Film
 - ❹ Trägerschicht
- Gesamtdicke: 2,5 mm

Spirit Pro 55 XL rigid click mit integrierter Unterlage Struktur.

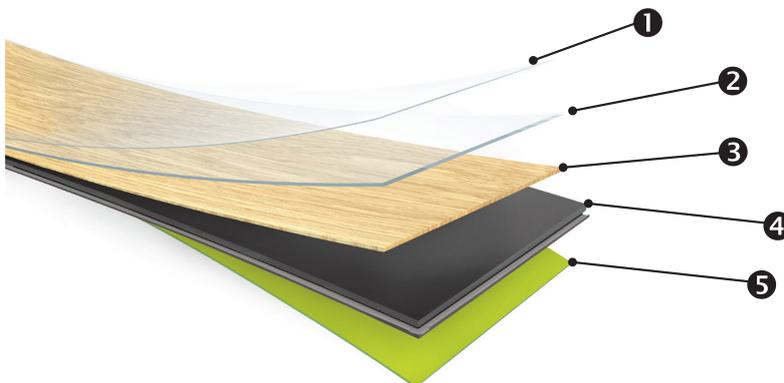

- ❶ PU Schutzkackschicht
 - ❷ Nutzschild 0,55 mm
 - ❸ Dekorativer Film
 - ❹ Rigid board
 - ❺ Integrierte Unterlage (1 mm)
- Gesamtdicke: 4,5 + 1 mm (Dielen)