

Spirit Pro 55 XL rigid click con sottofondo integrato & glue down. Specifiche tecniche.

BERRY  ALLOC



10/2023

	contiene	m ²	peso
1 scatola glue down doghe	8 doghe	3,49 m ²	16,92 kg
1 paletta glue down doghe	72 scatole	251,20 m ²	1218,24 kg
1 scatola rigid click doghe	6 doghe	2,50 m ²	22,93 kg
1 paletta rigid click doghe	56 scatole	140,20 m ²	1284,08 kg

Specifiche di prodotto.	Pro XL glue down	Pro XL rigid click con sottofondo integrato
Dimensioni	1840 x 237 mm	1830 x 228 mm
Spessore totale EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm
Smussi	4	4
Materassino integrato (IXPE)		1 mm
Strato di usura EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Peso totale EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Classe d'uso EN ISO 10582	23/33/42	23/33
Garanzia per installazioni domestiche	25 anni	25 anni
Garanzia per installazioni commerciali	10 anni	10 anni

Risultati del test.

Riscaldamento a pavimento EN ISO 12524	adatto – max. 27°C (80°F)/ sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m ²	
Sedia a rotelle EN ISO 4918	adatto	adatto
Resistenza al fuoco EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	> 7	> 7
Resistenza termica EN 8302	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Resistenza chimica EN ISO 26987	OK	OK
Impronta residua EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm
Resistenza antiscivolo	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Insonorizzazione: rumore da calpestio EN ISO 717-2	3 dB	20 dB
Rumore da calpestio riflesso EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% insonorizzazione)	37 SONE (52% insonorizzazione)
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldeide EN ISO 717-1	E1	E1
Resistenza degli incastri EN ISO 10582	\	> 5 kN/m



vinyl planks & tiles.

www.berryalloc.com

Spirit Pro 55 XL rigid click con sottofondo integrato & glue down. Specifiche tecniche.


BERRY  ALLOC

10/2023

Sottostrato.


Materiale		IXPE
Spessore		1 mm
Resistenza alla compressione	EN 826	117 kPa
Durezza	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Assorbimento d'acqua	EN 12087	0.6%

Spirit Pro 55 XL glue down.

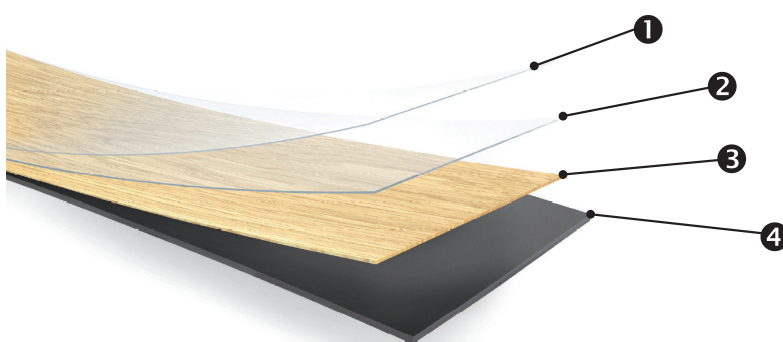

- ❶ Finish protettivo al poliuretano
 - ❷ Strato di usura 0,55 mm
 - ❸ Pellicola decorativa
 - ❹ Strato di supporto
- Spessore totale: 2,5 mm

Spirit Pro 55 XL rigid click con sottofondo integrato.

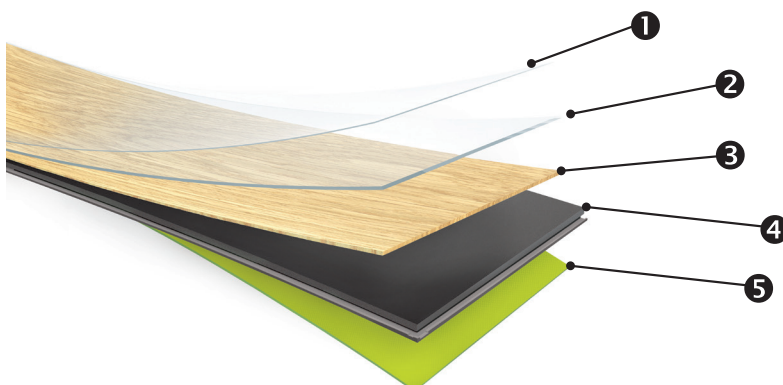

- ❶ Finish protettivo al poliuretano
 - ❷ Strato di usura 0,55 mm
 - ❸ Pellicola decorativa
 - ❹ Pannello Composito Rigido
 - ❺ Materassino integrato (1 mm)
- Spessore totale: 4,5 + 1 mm