

# Spirit Pro 55 XL rigid click met geïntegreerde ondervloer & glue down.

## Technische data.

BERRY  ALLOC



10/2023

	inhoud	m <sup>2</sup>	gewicht
1 doos glue down planken	8 planken	3,49 m <sup>2</sup>	16,92 kg
1 pallet glue down planken	72 dozen	251,20 m <sup>2</sup>	1218,24 kg
1 doos rigid click planken	6 planken	2,50 m <sup>2</sup>	22,93 kg
1 pallet rigid click planken	56 dozen	140,20 m <sup>2</sup>	1284,08 kg

Productspecificaties.	Pro XL glue down	Pro XL rigid click met geïntegreerde ondervloer
Afmetingen	1840 x 237 mm	1830 x 228 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Groeven		4
Pad (IXPE)		1 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	4,95 kg/m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	EN ISO 10582	23/33/42
Garantie voor residentieel gebruik		25 jaar
Garantie voor commercieel gebruik		10 jaar

### Testresultaten.

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt – max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m <sup>2</sup>	
Rolstoel test	EN ISO 4918	geslaagd	geslaagd
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 7	> 7
Thermische weerstand	EN 8302	0,010 m <sup>2</sup> K/W	0,033 m <sup>2</sup> K/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK	OK
Restindruk	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10	R10
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	3 dB	20 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% geluidsreductie)	37 SONE (52% geluidsreductie)
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1
Lock strength	EN ISO 10582	\	> 5 kN/m



vinyl planks & tiles.

# Spirit Pro 55 XL rigid click met geïntegreerde ondervloer & glue down. Technische data.


BERRY  ALLOC

10/2023

## Onderlaag.

Materiaal		IXPE
Dikte		1 mm
Druksterkte	EN 826	117 kPa
Punctuele conformiteit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Water absorptie	EN 12087	0.6%


## Spirit Pro 55 XL glue down.

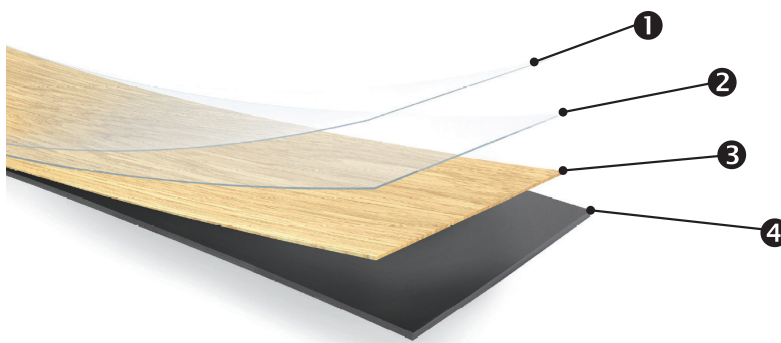

- ❶ Beschermende PU lak
- ❷ Slijtlaag 0,55 mm
- ❸ Decoratieve printfilm
- ❹ PVC drager

Totale dikte: 2,5 mm

## Spirit Pro 55 XL rigid click met geïntegreerde ondervloer.

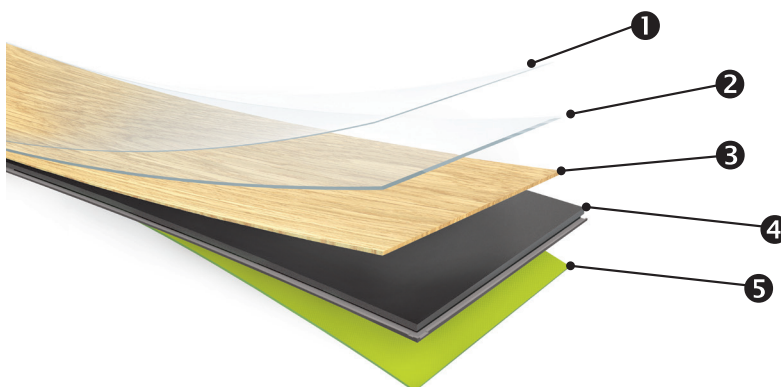

- ❶ Beschermende PU lak
- ❷ Slijtlaag 0,55 mm
- ❸ Decoratieve printfilm
- ❹ Rigide board
- ❺ Geïntegreerde ondervloer (1 mm)

Totale dikte: 4,5 + 1 mm