

	Inhalt	m ²	Gewicht
1 Paket Live Dielen	10 Dielen	2.705 m ²	13,18 kg
1 Palette Live Dielen	42 Pakete	113.61 m ²	580 kg
1 Paket Live Fliesen	10 Fliesen	1.87 m ²	9,13 kg
1 Palette Live Fliesen	56 Pakete	104.72 m ²	537 kg





Productbeschreibung

			Dielen	Fliesen
Abmessungen	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Gesamtdicke	EN ISO	24346	3.8 mm	
Nutzschicht	EN ISO	24340	0,30 mm	
Gesamtgewicht	EN ISO	23997	4,75 kg/m ²	
Oberflächenbehandlung			PUR	
Nutzungsklasse	EN	16511	23/32	
Garantie für Nutzung im Wohnbereich			20 Jahre	
Garantie für kommerzielle Nutzung	EN ISO	10874	5 Jahre	

Testergebnisse

Fussbodenheizung	EN ISO	12524	geeignet – max. 27°C (80°F)/ Elektroflächenheizungen: max 60 W/m ²
Feuerbeständigkeit	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO	26987	OK
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO	8302	0.0192 m ² K/W
Resteindruckverhalten	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Rutschfestigkeit	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Klasse DS
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO	717-2	8 dB
Lichteichtheit	EN ISO	105-B02	> 6
Dimensionsstabilität	EN ISO	23999	≤ 0,15 %
Antistatisch	EN ISO	1815	Ja
Formaldehyd	EN ISO	717-1	E1
VOC Emission			Indoor air comfort GOLD



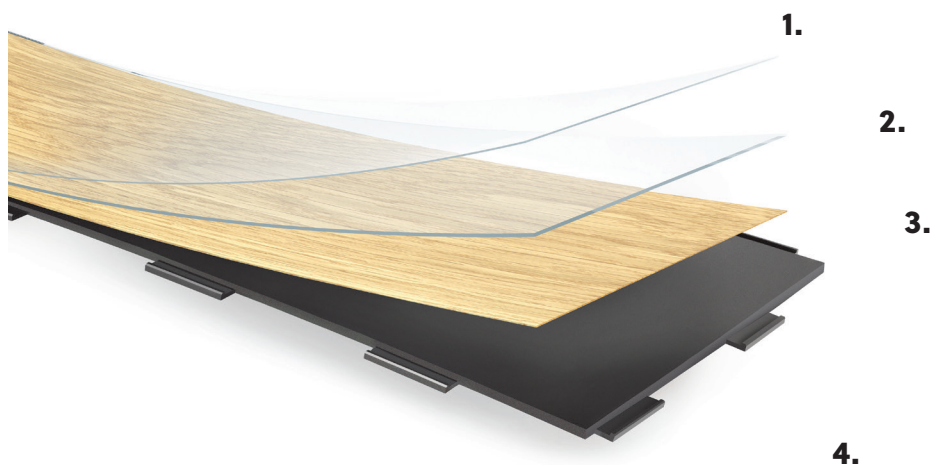

1. PU-Schutzlackschicht
2. Nutzschicht 0,30 mm
3. Oberschicht
4. Rigid Composite Board (RCB) mit
Dreamclick Verriegelungselementen