

	contiene	m ²	Peso
1 caja Live lamas	10 lamas	2.705 m ²	13,18 kg
1 palé Live lamas	42 cajas	113.61 m ²	580 kg
1 caja Live azulejos	10 azulejos	1.87 m ²	9,13 kg
1 palé Live azulejos	56 cajas	104.72 m ²	537 kg





Especificaciones del producto

		Dielen		Fliesen	
Dimensiones	EN ISO 24346	1326 x 204 mm		612 x 306 mm	
Espesor total	EN ISO 24346	3.8 mm			
Capa de protección	EN ISO 24340	0,30 mm			
Peso total	EN ISO 23997	4,75 kg/m ²			
Tratamiento de la superficie		PUR			
Clase de uso	EN 16511	23/32			
Garantía residencial		20 años			
Garantía comercial	EN ISO 10874	5 años			

Resultados de test

Calefacción radiante	EN ISO 12524	adecuado max 27°C (80°F)/un sistema de calefacción max 60 W/m ²
Resistencia al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistencia química	EN ISO 26987	OK
Resistencia térmica	EN ISO 8302	0.0192 m ² K/W
Huellas residuales	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Class DS
Reduccion del sonido: Ruido de impacto	EN ISO 717-2	8 dB
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	> 6
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Propiedades antistáticas	EN ISO 1815	si
Formaldehído	EN ISO 717-1	E1
VOC emisión		Indoor air comfort GOLD



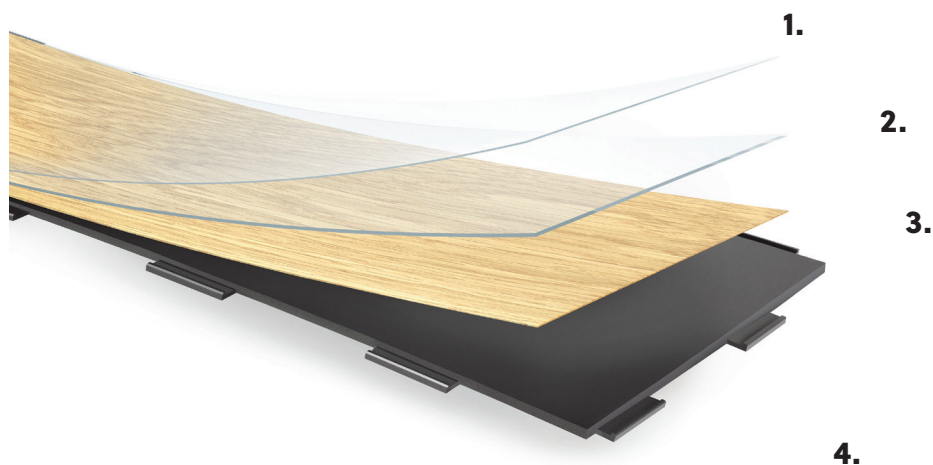

1. Capa protectora de Poliuretano (PU)
2. Capa de protección 0,30 mm
3. Capa superior
4. Rigid Composite Board (RCB) con sistema de cierre Dreamclick