

|                         | sisältää    | m <sup>2</sup>        | paino    |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 1 paketti Live lautoja  | 10 laattaa  | 2.705 m <sup>2</sup>  | 13,18 kg |
| 1 lava Live lautoja     | 42 pakettia | 113.61 m <sup>2</sup> | 580 kg   |
| 1 paketti Live laattoja | 10 laattaa  | 1.87 m <sup>2</sup>   | 9,13 kg  |
| 1 lava Live laattoja    | 56 pakettia | 104.72 m <sup>2</sup> | 537 kg   |





## tuotemäärittely

|                           |        |       | laudat                 | laatat       |
|---------------------------|--------|-------|------------------------|--------------|
| Mitat (p x l)             | EN ISO | 24346 | 1326 x 204 mm          | 612 x 306 mm |
| Kokonaispaksuus           | EN ISO | 24346 | 3.8 mm                 |              |
| Kulutuspinna              | EN ISO | 24340 | 0,30 mm                |              |
| Kokonaispaino             | EN ISO | 23997 | 4,75 kg/m <sup>2</sup> |              |
| Pintakäsittely            |        |       | PUR                    |              |
| Luokitus                  | EN     | 16511 | 23/32                  |              |
| Takuu kotikäytössä        |        |       | 20 vuotta              |              |
| Takuu julkisessa käytössä | EN ISO | 10874 | 5 vuotta               |              |

## testitulokset

|                         |        |         |                                                                                                  |  |
|-------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lattialämmitys          | EN ISO | 12524   | Soveltuu, lämpötila maks. 27 °C - Sähköiset lattialämmitysjärjestelmät maks. 60 W/m <sup>2</sup> |  |
| Paloluokka              | EN ISO | 13501-1 | Bfl-s1                                                                                           |  |
| Kemiallinen resistanssi | EN ISO | 26987   | OK                                                                                               |  |
| Lämpövastus             | EN ISO | 8302    | 0.0192 m <sup>2</sup> K/W                                                                        |  |
| Staattinen painuma      | EN ISO | 24343-1 | < 0,10 mm                                                                                        |  |
| Pinnan liukkaus         | DIN    | 51130   | R10                                                                                              |  |
|                         | EN ISO | 13893   | Luokka DS                                                                                        |  |
| Askeläänten vaimennus   | EN ISO | 717-2   | 8 dB                                                                                             |  |
| Valonkestävyys          | EN ISO | 105-B02 | > 6                                                                                              |  |
| Mittapysyvyys           | EN ISO | 23999   | ≤ 0,15 %                                                                                         |  |
| Antistaattinen          | EN ISO | 1815    | Kyllä                                                                                            |  |
| Formaldehydi-päästöt    | EN ISO | 717-1   | E1                                                                                               |  |
| VOC-päästöt             |        |         | Indoor air comfort GOLD                                                                          |  |



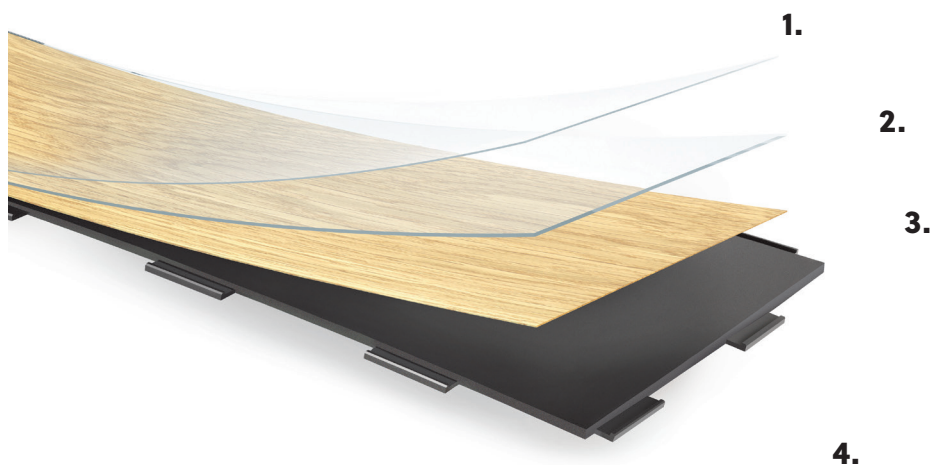

1. Suojaava PU lakka
2. Kulutuspinta 0,30 mm
3. Kuosikerros
4. Jäykkä komposiittirunko (RCB)  
DreamClick lukitusjärjestelmällä